逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託

図面目次

	図　　面　　名　　称	
1	逆川連絡線鉄塔位置図	1葉
2	逆川連絡線路台帳	6葉
3	逆川連絡線実測平面図	33葉
4	屋外変電所　機器配置図	1葉

1　逆川連絡線鉄塔位置図

1葉

逆川連絡線鉄塔位置図

施　設　総　合　管　理　所		
施 設 名	逆川連絡線	
業 務 名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図　　名	逆川連絡線鉄塔位置図	
全１葉中の１	縮　尺	―
岩　手　県　企　業　局		

2　逆川連絡線路台帳

６葉

線路台帳

線路名　逆川連絡線

電　圧	66 kV
回線数	1 cct
亘　長	20.8Km
碍子種類	長幹碍子 LC−8017
電力線種類	SBACSR／EGS 210㎟
地線種類	GS1 70㎟

鉄塔番号 No.	鉄塔型	鉄塔高 (m)	継脚 (m)	腕金長 (m)	碍子取付型	碍子個数 (個)	径間長 (m)	電線実長 (m)	水平角度	地盤高低差 (m)	基礎型	F L	地目	敷地面積
岩洞第一発電所 S T	鉄構	12.3	8.0		—	3			L 35° 51′				構内	
							95	99.79						
1	1D2	36.1	30.0	7.0	— —	6			L 6° 06′	＋6.0	甲 18−35	＋2.1	荒地	156.25㎡ 12.5m×12.5m
							198	201.49						
2	1M	36.1	30.0	7.0	— —	6				＋36.2	甲 14−27	＋2.0	山林	132.25㎡ 11.5m×11.5m
							165	167.35						
3	1A	30.4	26.0	7.6	|	3			R 1° 51′	＋39.0	甲 12−25	＋1.1	山林	81.00㎡ 9.0m×9.0m
							254	255.76						
4	1M	40.1	34.0	7.0	— —	6				＋2.4	甲 14−27	＋1.7	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
							286	296.00						
5	1M	42.1	36.0	7.0	— —	6				＋72.3	甲 14−27	＋0.8	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
							211	222.06						
6	1M	37.6	31.5	7.0	— —	6				＋71.2	甲 14−27	＋1.4	山林	132.25㎡ 11.5m×11.5m
							292	302.65						
7	1M	40.1	34.0	7.0	— —	6				＋73.9	甲 14−27	＋1.8	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
							190	190.74						
8	1B	34.1	28.0	7.0	— —	6			L 20° 44′	＋22.4	甲 15−29	＋0.1	山林	110.25㎡ 10.5m×10.5m
							225	230.24						
9	1M	32.1	26.0	7.0	— —	6				−46.2	甲 14−26	＋1.0	草地	100.00㎡ 10.0m×10.0m
							195	196.76						
10	1M	32.1	26.0	7.0	— —	6				−24.5	甲 14−26	＋0.9	草地	100.00㎡ 10.0m×10.0m
							274	276.40						
11	1M	34.1	28.0	7.0	— —	6				−33.5	甲 14−27	＋0.8	草地	110.25㎡ 10.5m×10.5m
							329	330.41						
12	1A	37.4	33.0	7.6	|	3				＋11.1	甲 12−25	＋1.0	山林	100.00㎡ 10.0m×10.0m
							199	199.72						
13	1M	30.6	24.5	7.0	— —	6			L 0° 40′	＋13.3	甲 14−26	＋1.0	山林	132.25㎡ 11.5m×11.5m
							215	219.07						
14	1D1	40.1	34.0	7.0	— —	6				−41.6	甲 18−35	＋2.3	山林	182.25㎡ 13.5m×13.5m
							262	262.98						
15	1M	40.1	34.0	7.0	— —	6				−18.1	甲 14−27	＋1.8	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
							168	172.12						
16	1R	36.1	30.0	7.0	— —	8			L 39° 30′	＋40.2	甲 17−33	＋0.6	山林	132.25㎡ 11.5m×11.5m
							178	178.69						
17	1A	36.9	31.5	7.6	|	3				＋12.3	甲 12−25	＋0.5	山林	90.25㎡ 9.5m×9.5m
							183	188.66						
18	1M	36.1	30.0	7.0	— —	6				−43.5	甲 14−27	0	山林	110.25㎡ 10.5m×10.5m

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線線路台帳		
全6葉中の1		縮尺	—
岩手県企業局			

線 路 台 帳

線路名　逆 川 連 絡 線

電　圧	66 kV
回線数	1 cct
亘　長	20. 7Km
碍子種類	長幹碍子　LC－8017
電力線種類	SBACSR／EGS 210mm^2
地線種類	GS1 70mm^2

鉄塔番号 No.	鉄塔型	鉄塔高 (m)	継　脚 (m)	腕金長 (m)	碍　子 取付型	碍子個数 (個)	径間長 (m)	電線実長 (m)	水平角度	地盤高低差 (m)	基礎型	F　L	地　目	敷地面積
19	1A	38.4	33.0	7.6	|	3	292	295.27		+35. 0	甲 12－25	+0. 9	山 林	100. 00㎡ 10. 0m×10. 0m
20	1A	46.9	41.5	7.6	|	3	305	306.66		+12. 7	甲 13－26	+2. 1	山 林	144. 00㎡ 12. m×12. 0m
21	1B	43.6	37.5	7.0	— —	6	249	249.70	R 18° 23′	+ 6. 0	甲 15－30	+1. 8	山 林	156. 25㎡ 12. 5m×12. 5m
22	1M	42.1	36.0	7.0	— —	6	288	295.35		−59. 8	甲 14－27	−0. 8	山 林	144. 00㎡ 12. 0m×12. 0m
23	1D1	42.1	36.0	7.0	— —	6	236	236.80		+14. 6	甲 19－35	+0. 4	草 地	169. 00㎡ 13. 0m×13. 0m
24	1M	34.1	28.0	7.0	— —	6	256	256.46		+ 5. 2	甲 14－27	+0. 4	草 地	100. 00㎡ 10. 0m×10. 0m
25	1HA	52.4	47.0	7.6	|	3	334	335.37		− 3. 3	甲 15－29	+0. 5	草 地	156. 25㎡ 12. 5m×12. 5m
26	1M	36.1	30.0	7.0	— —	6	212	212.46		+ 5. 6	甲 14－27	+1. 4	宅 地	121. 00㎡ 11. 0m×11. 0m
27	1A	40.9	35.5	7.6	|	3	233	234.26		+16. 0	甲 13－25	+1. 4	草 地	121. 00㎡ 11. 0m×11. 0m
28	1A	40.9	35.5	7.6	|	3	183	183.51		+12. 2	甲 13－25	+1. 0	草 地	110. 25㎡ 10. 5m×10. 5m
29	1M	34.1	28.0	7.0	— —	6	223	226.59		−30. 5	甲 14－27	+0. 4	草 地	100. 00㎡ 10. 0m×10. 0m
30	1M	36.1	30.0	7.0	— —	6	199	199.37		+ 7. 0	甲 14－27	+0. 5	山 林	110. 25㎡ 10. 5m×10. 5m
31	1M	37.6	31.5	7.0	— —	6	211	211.95		+15. 4	甲 14－27	+1. 4	山 林	132. 25㎡ 11. 5m×11. 5m
32	1N	46.1	40.0	7.0	— —	6	220	224.40	L 9° 22′	+34. 4	甲 14－28	+1. 3	山 林	156. 25㎡ 12. 5m×12. 5m
33	1N	49.1	43.0	7.0	— —	6	204	204.92	L 8° 46′	−21. 1	甲 14－28	+1. 9	山 林	182. 25㎡ 13. 5m×13. 5m
34	1D1	40.1	34.0	7.0	— —	6	266	268.25		−21. 3	甲 18－35	+1. 4	山 林	156. 25㎡ 12. 5m×12. 5m

施　設　総　合　管　理　所			
施　設　名	逆川連絡線		
業　務　名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図　　名	逆川連絡線線路台帳		
全6葉中の2		縮　尺	一
岩　手　県　企　業　局			

線 路 台 帳

線路名　逆川連絡線

電　圧	66 kV
回線数	1 cct
亘　長	20. 8Km

碍子種類	長幹碍子　LC−8017
電力線種類	SBACSR／UGS 210mm²
地線種類	GS1 70mm²

鉄塔番号 No.	鉄塔型	鉄塔高 (m)	継　脚 (m)	腕金長 (m)	碍　子 取付型	碍子個数 (個)	径間長 (m)	電線実長 (m)	水平角度	地盤高低差 (m)	基礎型	F　L	地　目	敷地面積
35	1M	46.1	40.0	7.0	―　―	6	266	266.86		＋ 8. 7	甲 14−27	＋1. 0	山 林	156. 25m² 12. 5m×12. 5m
36	1M	46.1	40.0	7.0	―　―	6	287	287.74		− 6. 9	甲 14−27	−0. 6	草 地	156. 25m² 12. 5m×12. 5m
37	1C	40.1	34.0	7.0	―　―	6	300	301.00	L　7°　12′	＋17. 5	甲 16−31	＋0. 9	草 地	132. 25m² 11. 5m×11. 5m
38	1B	42.1	36.0	7.0	―　―	6	292	293.65	R 14°　37′	−25. 8	甲 15−29	＋0. 3	山 林	144. 00m² 12. 0m×12. 0m
39	1C	46.1	40.0	7.0	―　―	6	262	262.45	R 24°　30′	− 4. 7	乙 23−32	0	山 林	144. 00m² 12. 0m×12. 0m
40	1RD	36.1	30.0	7.0	―　―	8	241	241.35	L 63°　41′	＋ 6. 8	甲 20−38	＋0. 5	山 林	144. 00m² 12. 0m×12. 0m
41	1M	36.1	30.0	7.0	―　―	6	231	231.55		＋10. 7	甲 14−27	＋1. 0	山 林	121. 00m² 11. 0m×11. 0m
42	1M	46.1	40.0	7.0	―　―	6	236	244.45	R　0°　12′	＋50. 1	甲 14−26	＋2. 8	山 林	156. 25m² 12. 5m×12. 5m
43	1Ma	46.1	40.0	7.0	―　―	6	239	251.47		＋77. 8	甲 14−26	＋1. 5	山 林	156. 25m² 12. 5m×12. 5m

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図　名	逆川連絡線線路台帳		
全6葉中の3		縮　尺	―
岩手県企業局			

線路台帳

線路名　逆川連絡線

電圧	66 kV
回線数	1 cct
亘長	20.8Km

碍子種類	長幹碍子　LC－8017
電力線種類	SBACSR／EGS 210mm^2
地線種類	GS1 70mm^2

鉄塔番号 No.	鉄塔型	鉄塔高 (m)	継脚 (m)	腕金長 (m)	碍子取付型	碍子個数 (個)	径間長 (m)	電線実長 (m)	水平角度	地盤高低差 (m)	基礎型	F L	地目	敷地面積
44 (91)	1Da	37.6	31.5	7.0	―　―	6	196	198.79	R 13° 04′	－22.5	甲 17－33	0	山林	81.00㎡ 9.0m×9.0m
45 (92)	1Da	37.6	31.5	7.0	―　―	6	306	317.44		－3.3	甲 17－33	＋1.5	草地	121.00㎡ 11.0m×11.0m
46 (93)	1Ma	40.1	34.0	7.0	―　―	6	306	307.16		＋5.6	甲 14－28	＋1.3	草地	81.00㎡ 9.0m×9.0m
47 (94)	1Ca	32.1	26.0	7.0	―　―	6	288	299.16	L 27° 37′	＋16.0	甲 16－31	＋0.9	草地	121.00㎡ 11.0m×11.0m
48 (95)	1Ma	32.1	26.0	7.0	―　―	6	280	283.78		＋12.2	甲 14－27	＋0.6	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
49 (96)	1Aa	32.7	27.5	7.6	│	3	286	286.65		－30.5	甲 12－25	＋0.9	草地	100.00㎡ 10.0m×10.0m
50 (97)	1Da	37.6	31.5	7.0	―　―	6	329	330.81	R 1° 53′	＋7.0	甲 17－33	＋0.5	草地	144.00㎡ 12.0m×12.0m
51 (98)	1Ma	32.1	26.0	7.0	―　―	6	335	340.37		＋15.4	甲 14－27	＋0.5	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
52 (99)	1Aa	36.7	31.5	7.6	│	3	283	298.57		＋34.4	甲 13－25	＋0.5	山林	100.00㎡ 10.0m×10.0m
53 (100)	1Mb	40.1	34.0	7.0	―　―	6	260	262.02		－21.1	甲 14－28	＋1.8	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
54 (101)	1Bc	34.1	28.0	7.0	―　―	6	180	182.57	R 14° 43′	－21.3	甲 16－31	＋0.7	山林	121.00㎡ 11.0m×11.0m
55 (102)	1Aa	40.7	35.5	7.6	│	3	314	315.46		＋5.2	甲 13－26	＋0.1	山林	100.00㎡ 10.0m×10.0m
56 (103)	1Ma	40.1	34.0	7.0	―　―	6	321	328.30		－3.3	甲 14－28	＋1.1	山林	144.00㎡ 12.0m×12.0m
57 (104)	1Bc	36.1	30.0	7.0	―　―	6	265	275.30	L 13° 16′	＋5.6	甲 16－31	＋0.4	山林	121.00㎡ 11.0m×11.0m
58 (105)	1Mc	36.1	30.0	7.0	―　―	6	147	159.09		＋16.0	甲 15－28	＋0.8	山林	100.00㎡ 10.0m×10.0m
59 (106)	1Aa	42.7	37.5	7.6	│	3	258	258.46		＋12.2	甲 13－26	＋1.5	山林	121.00㎡ 11.0m×11.0m
60 (107)	1Ma	42.1	36.0	7.0	―　―	6	300	316.79		－30.5	甲 14－28	＋0.8	山林	121.00㎡ 11.0m×11.0m
61 (108)	1Bc	36.1	30.0	7.0	―　―	6	265	265.92	R 9° 48′	＋7.0	甲 16－31	0	山林	121.00㎡ 11.0m×11.0m
62 (109)	1Da	37.6	31.5	7.0	―　―	6	200	203.21	R 8° 12′	＋15.4	甲 17－33	＋1.8	山林	100.00㎡ 10.0m×10.0m

※（ ）は旧鉄塔番号

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線線路台帳		
全6葉中の4	縮尺	―	
岩手県企業局			

線 路 台 帳

線路名　逆川連絡線

電　圧　66 kV
回線数　1 cct
亘　長　20.8Km

碍子種類　長幹碍子　LC−8017
電力線種類　SBACSR／EGS　210㎜^{2}
地線種類　GS1　70㎜^{2}

鉄塔番号 No.	鉄塔型	鉄塔高 (m)	継　脚 (m)	腕金長 (m)	碍　子 取付型	碍子個数 (個)	径間長 (m)	電線実長 (m)	水平角度	地盤高低差 (m)	基礎型	F　L	地　目	敷地面積
63 (110)	1N	30.6	24.5	7.0	─　─	6	224	229.27	R　7°　23′	−47.4	甲 14−28	+0.5	荒 地	90.25㎡ 9.5m×9.5m
64 (111)	1A	38.4	33.0	7.6	│	3	270	270.28		−11.6	甲 12−25	+0.1	荒 地	90.25㎡ 9.5m×9.5m
65 (112)	1A	38.4	33.0	7.6	│	3	221	221.32		− 4.9	乙 18−26	0	荒 地	81.00㎡ 9.0m×9.0m
66 (113)	1M	36.1	30.0	7.0	─　─	6	256	256.41		− 1.5	乙 19−28	0	荒 地	90.25㎡ 9.5m×9.5m
67 (114)	1A	38.4	33.0	7.6	│	3	253	254.43		+22.9	甲 12−25	+1.4	山 林	100.00㎡ 10.0m×10.0m
68 (115)	1M	34.1	28.0	7.0	─　─	6	245	246.62		−24.9	乙 19−28	+0.2	荒 地	182.25㎡ 13.5m×13.5m
69 (116)	1A	36.9	31.5	7.6	│	3	222	222.26		− 0.6	乙 17−26	0	荒 地	72.25㎡ 8.5m×8.5m
70 (117)	1A	38.4	33.0	7.6	│	3	250	250.37		+ 0.2	甲 12−25	0	畑	90.25㎡ 9.5m×9.5m
71 (118)	1D1	30.6	24.5	7.0	─　─	6	246	246.36		− 1.7	乙 26−36	0	草 地	90.25㎡ 9.5m×9.5m

※（ ）は旧鉄塔番号

線 路 台 帳

線路名　逆川連絡線

電　圧　66 kV
回線数　1 cct
亘　長　20.8Km

碍子種類　長幹碍子　LC−8017
電力線種類　SBACSR／UGS　210㎜^{2}
地線種類　GS1　70㎜^{2}

鉄塔番号 No.	鉄塔型	鉄塔高 (m)	継　脚 (m)	腕金長 (m)	碍　子 取付型	碍子個数 (個)	径間長 (m)	電線実長 (m)	水平角度	地盤高低差 (m)	基礎型	F　L	地　目	敷地面積
72 (119)	1A	40.9	35.5	7.6	│	3	213	214.74		+13.9	甲 13−25	+0.5	山 林	110.25㎡ 10.5m×10.5m
73 (120)	1B	46.1	40.0	7.0	─　─	6	221	221.28	L 16°　54′	− 8.8	甲 15−29	+0.5	山 林	121.00㎡ 11.0m×11.0m
74 (121)	1B	46.1	40.0	7.0	─　─	6	248	248.65	R 15°　12′	+11.7	甲 15−29	+0.7	山 林	156.25㎡ 12.5m×12.5m
75 (122)	1A	46.6	41.5	7.6	│	3	257	257.41		− 0.4	甲 13−26	+0.9	山 林	121.00㎡ 11.0m×11.0m
76 (123)	1C	40.1	34.0	7.0	─　─	6	238	238.48	R 25°　54′	− 2.6	甲 16−31	+2.5	山 林	156.25㎡ 12.5m×12.5m

※（ ）は旧鉄塔番号

施　設　総　合　管　理　所			
施　設　名	逆川連絡線		
業　務　名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図　　名	逆川連絡線線路台帳		
全6葉中の5		縮　尺	―
岩　手　県　企　業　局			

線 路 台 帳

線路名　逆 川 連 絡 線

電　圧	66 kV
回線数	1 cct
亘　長	20. 8Km

碍子種類	長幹碍子　LC−8017
電力線種類	SBACSR／EGS. 210mm^2
地線種類	GS1　70mm^2

鉄塔番号 No.	鉄塔型	鉄塔高 (m)	継　脚 (m)	腕金長 (m)	碍　子 取付型	碍子個数 (個)	径間長 (m)	電線実長 (m)	水平角度	地盤高低差 (m)	基礎型	F　L	地　目	敷地面積
77 (124)	1D1	40.1	34.0	7.0	─ ─	6	296	296.69	L 16° 19′	+19. 4	甲 18−35	+1. 6	山　林	225. 00㎡ 15. 0m×15. 0m
78 (125)	1M	37.6	31.5	7.0	─ ─	6	279	281.00		−24. 4	乙 19−28	0	山　林	121. 00㎡ 11. 0m×11. 0m
79 (126)	1A	40.9	35.5	7.6	│	3	261	261.43		+ 1. 5	甲 13−25	0	山　林	121. 00㎡ 11. 0m×11. 0m
80 (127)	1M	40.1	34.0	7.0	─ ─	3	177	177.13		− 1. 5	乙 19−28	0	山　林	110. 25㎡ 10. 5m×10. 5m
81 (128)	1R	42.1	36.0	7.0	─ ─	6	227	228.28	R 40° 22′	+18. 9	甲 17−33	+0. 3	山　林	156. 25㎡ 12. 5m×12. 5m
82 (129)	1A	40.9	35.5	7.6	│	3	205	205.18		+ 0. 5	甲 13−25	+1. 0	山　林	110. 25㎡ 10. 5m×10. 5m
83 (130)	1M	42.1	36.0	7.0	─ ─	6	202	202.30	L 1° 45′	− 9. 2	甲 14−27	+1. 0	山　林	144. 00㎡ 12. 0m×12. 0m
84 (131)	1HM	52.1	46.0	7.0	─ ─	6	241	241.47		−17. 5	乙 20−30	+0. 6	山　林	169. 00㎡ 13. 0m×13. 0m
85 (132)	1D2	40.1	34.0	7.0	─ ─	6	232	232.37	L 30° 21′	+18. 2	甲 18−35	+0. 5	山　林	156. 25㎡ 12. 5m×12. 5m
							51	59.60						
逆川揚水所 S T	鉄構		8.4							− 3. 2			構　内	

※（ ）は旧鉄塔番号

施　設　総　合　管　理　所			
施　設　名	逆川連絡線		
業　務　名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図　　　名	逆川連絡線線路台帳		
全6葉中の6	縮　尺	─	
岩　手　県　企　業　局			

3　逆川連絡線実測平面図

３３葉

逆川連絡線

実測平面図

縮尺 1/2,000

岩手県企業局

1．電線使用区分

岩洞第一発電所 ○ ○ 逆川揚水所

2．架空地線使用区分

岩洞第一発電所 ○ ○ 逆川揚水所

3．記　号

記号については、下記に示すものの他は国土地理院の記号による。

記号		記号	
鉄　塔	⊠	当該線路	――
鉄　柱	□	特　高	――
木　柱	○	高　圧	―・―・―
コンクリート柱	⊖	低　圧	―・――
鋼板組立柱	◉	弱電（ケーブル以外）	------
複合柱	⊘	弱電（ケーブル）	〰〰
支　線	←○→	索　道	―◆―◆―
建造物	▭		
マンホール	▭		
暗きょ	----		
暗きょ接続部			

注．弱電には有線放送を含む。

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図　名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の1		縮尺	―
岩手県企業局			

施設総合管理所
施設名 逆川連絡線
業務名 逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託
図名 逆川連絡線実測平面図
全33葉中の2 縮尺 1/2,000
岩手県企業局
岩洞第一発電所~No.1
東北電力(株) 上日ノ戸線
No.9-11東22~No.9-11東23
高圧×1 OC 5.0φ
弱電 1条
H=6.9m R=19.3m
岩洞第一発電所
95m
NO.1
L35° 51'
9-11東22
9-11東23
198m
NO.2
L6° 06'
165m
NO.3
254m
500
510
520
530
530
岩洞第一発電所~No.1
村道
W=7.0m
R=11.2m
鉄構
8.0
6 A
1D2
30.0 甲
6 A 6 A
No.1~No.2
①小屋
トタン葺
L=0.0m
H=3.8m
R=26.9m
1 M
30.0 甲
6 A 6 A
1 A
26.0 甲
6 A
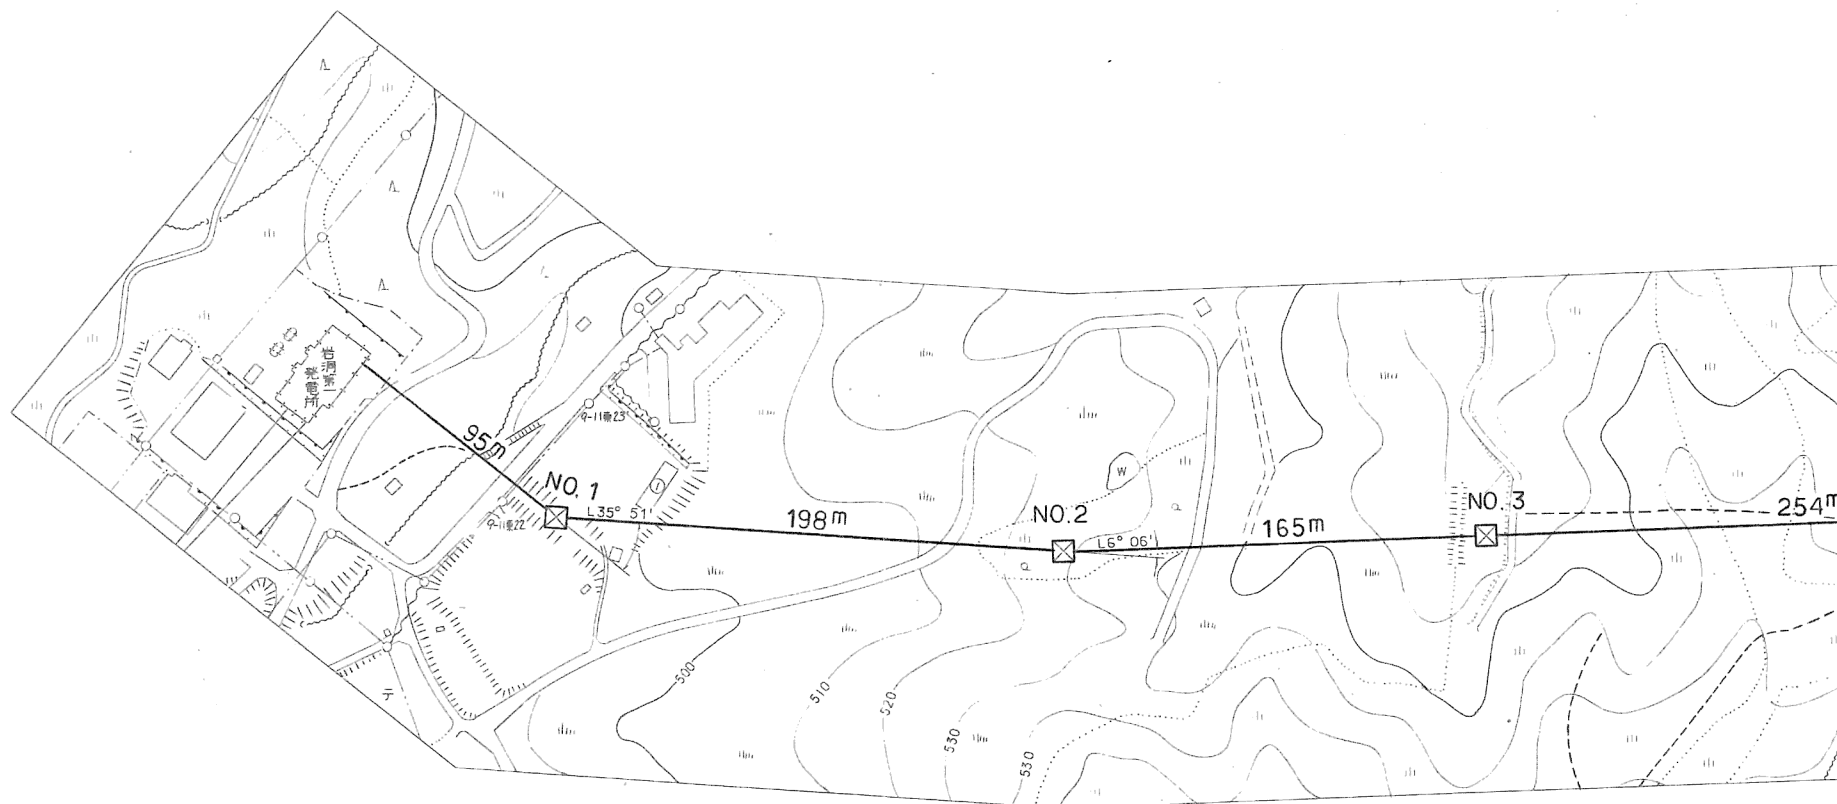
施設総合管理所		
施設名	逆川連絡線	
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の3	縮尺	1/2,000
岩手県企業局		
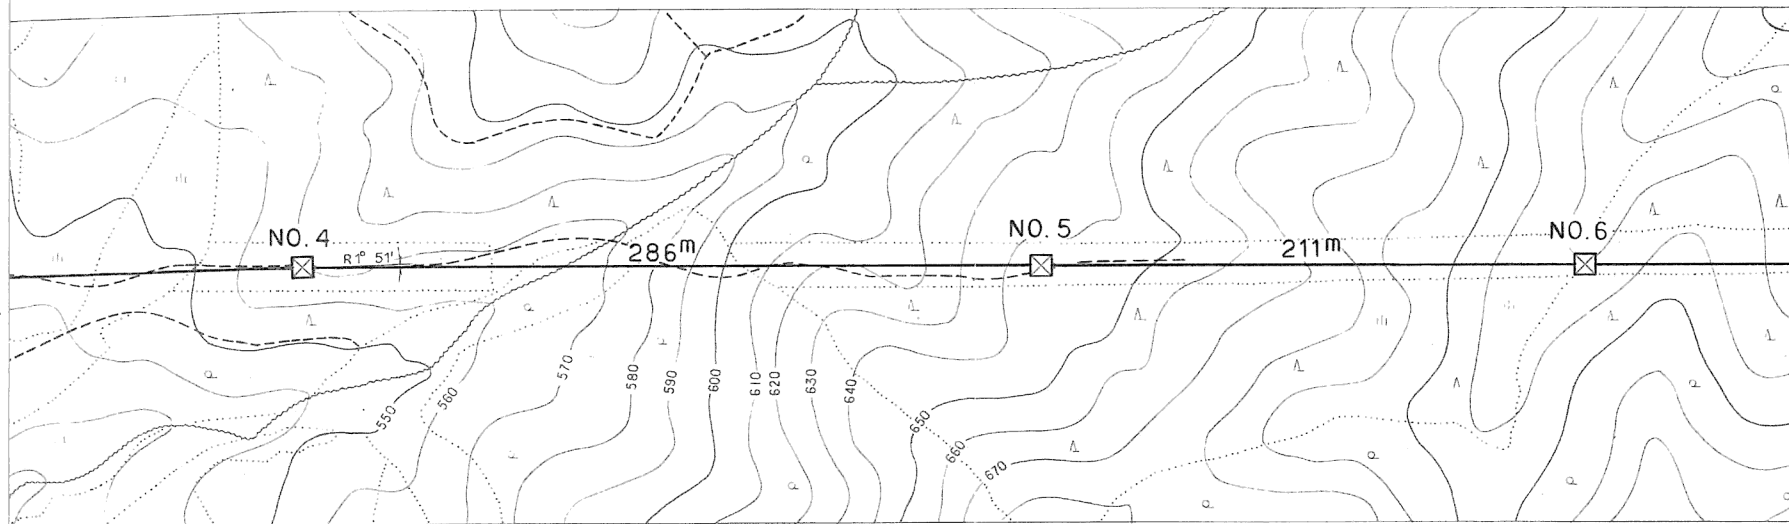
1 M
36.0 甲
6A 6A

1 M
31.5 甲
6A 6A
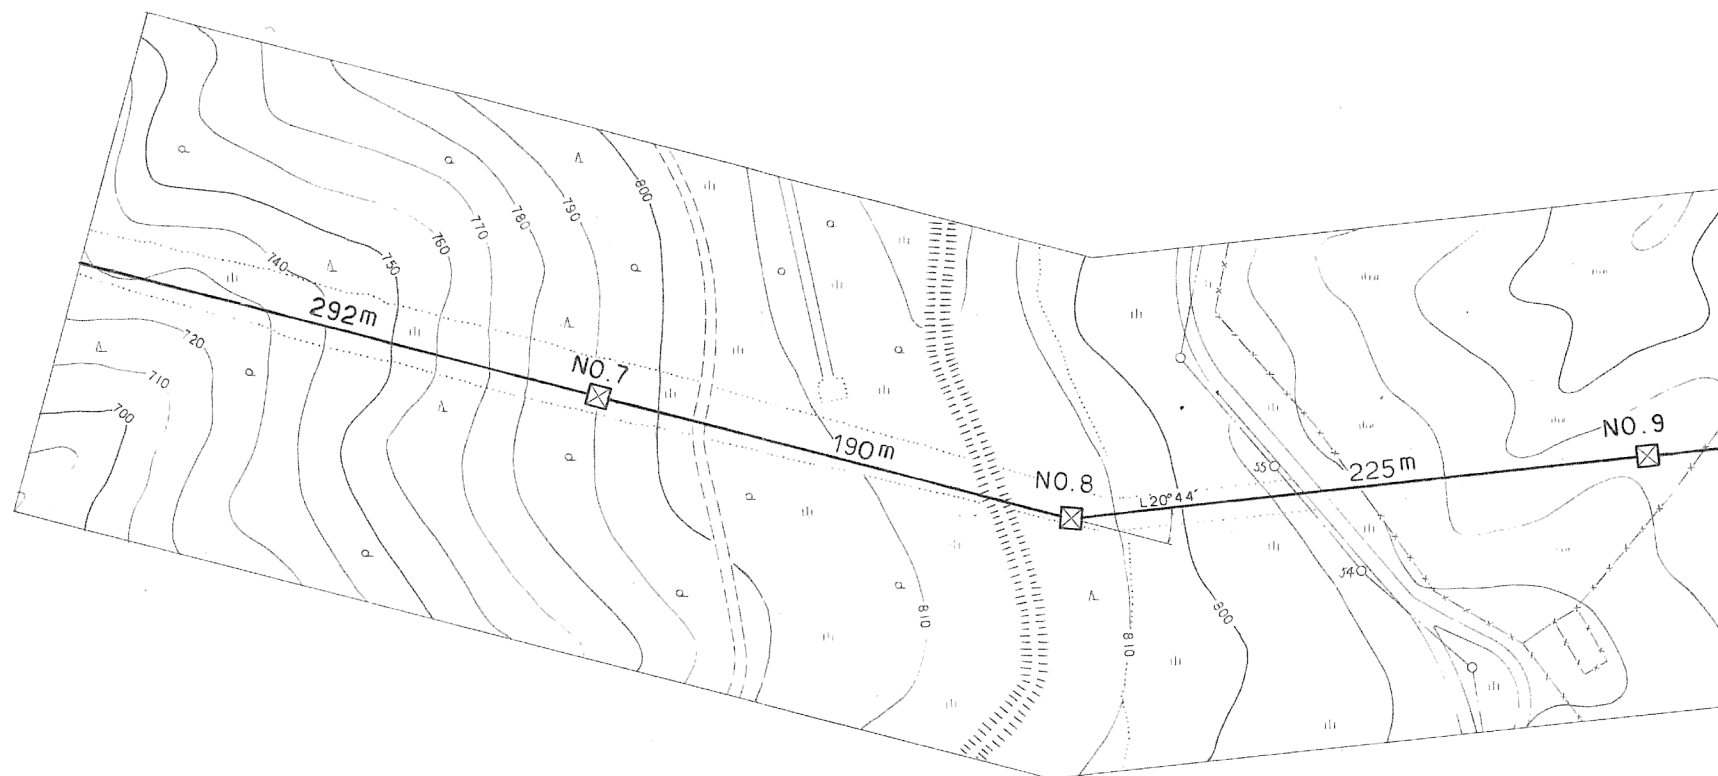
N
No. 8 ~ No. 9
東北電力(株)極楽園線
No. 54 ~ No. 55
高圧 x 1 OC 5.0φ
弱電 1条
H = 8.5m h = 20.2m
292m
NO.7
190m
NO.8
L20°44'
225m
NO.9
740
750
760
770
780
790
800
720
710
700
810
810
800
1 M
34.0 甲
6 A 6 A
1 B
28.0 甲
6 A 6 A
No. 8 ~ No. 9
村 道
W = 5.5m
h = 27.2m
1 M
26.0 甲
6 A 6 A
施設総合管理所
施設名 逆川連絡線
業務名 逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託
図名 逆川連絡線実測平面図
全33葉中の4 縮尺 1/2,000
岩手県企業局

1 M
26.0 甲
×6A 6A

1 M
26.0 甲
6A 6A
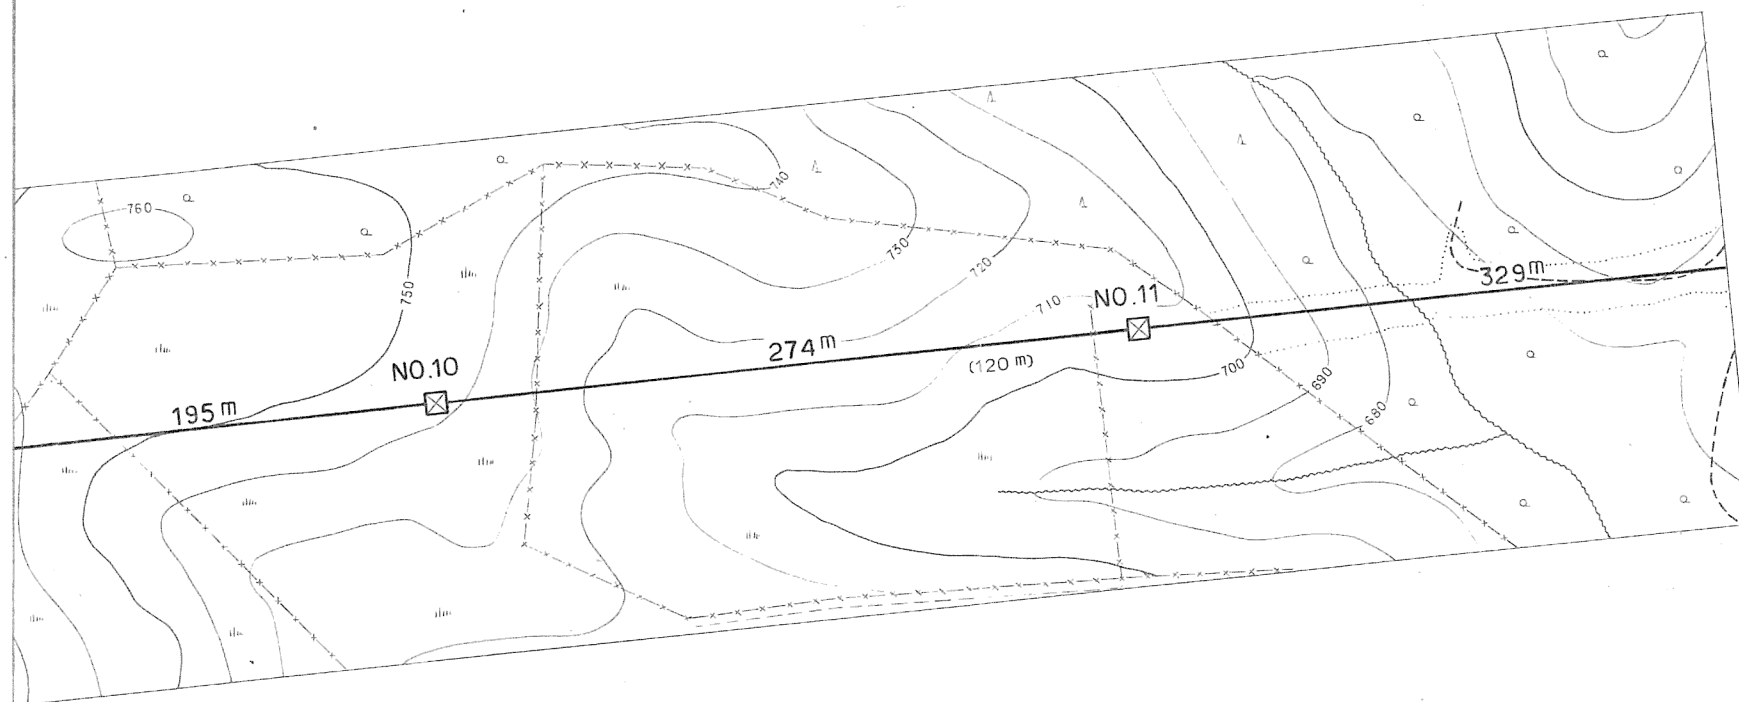
施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の5		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			

施設総合管理所		
施設名	逆川連絡線	
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の6	縮尺	1/2,000
岩手県企業局		

N

施　設　総　合　管　理　所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図　名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の9		縮尺	1/2,000
岩　手　県　企　業　局			
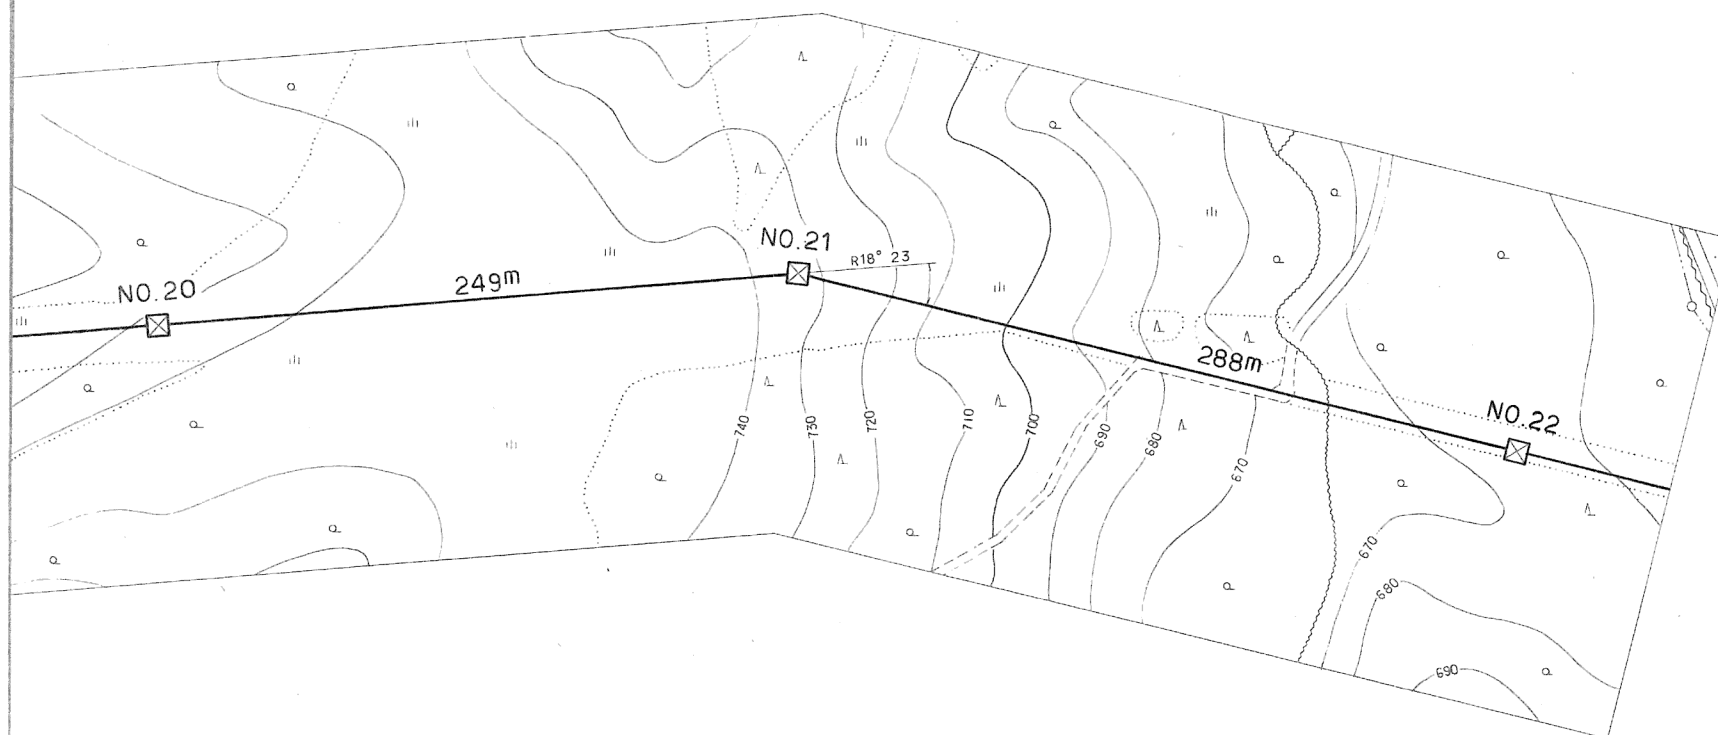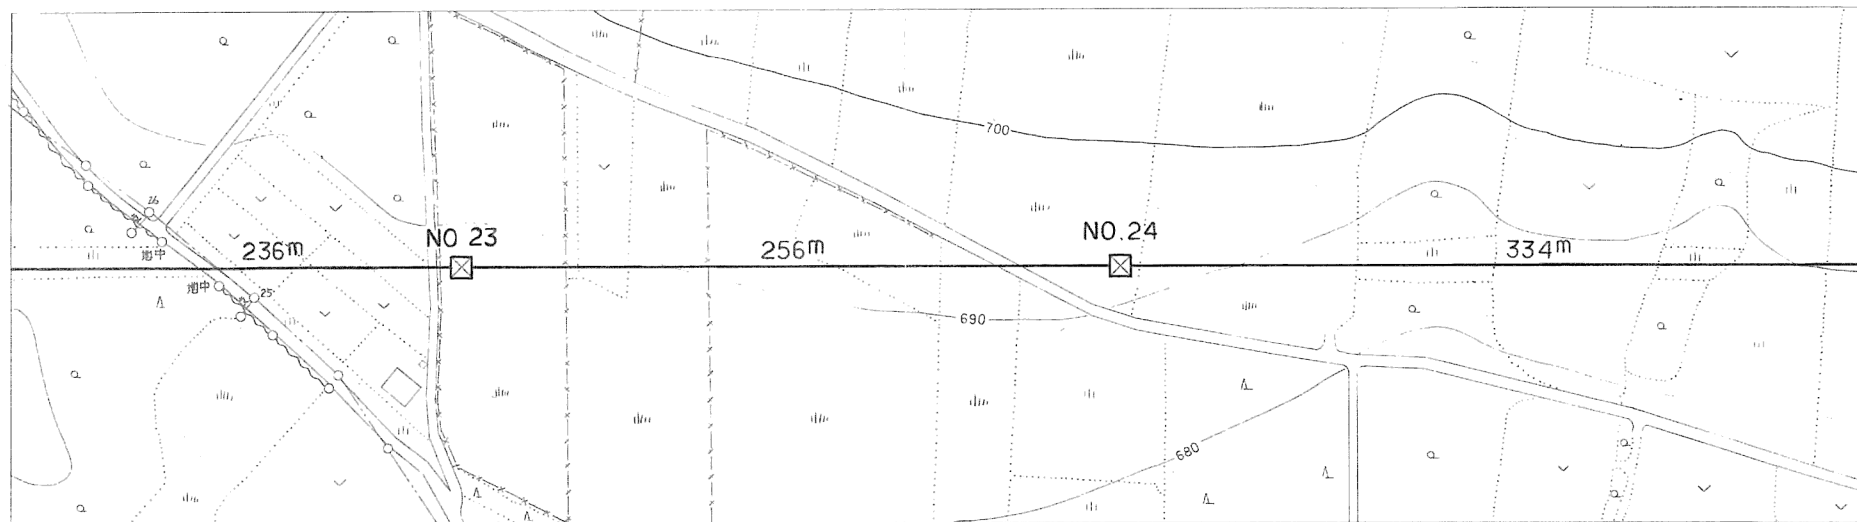
6A 6A

6A 6A

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の10		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の11		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			
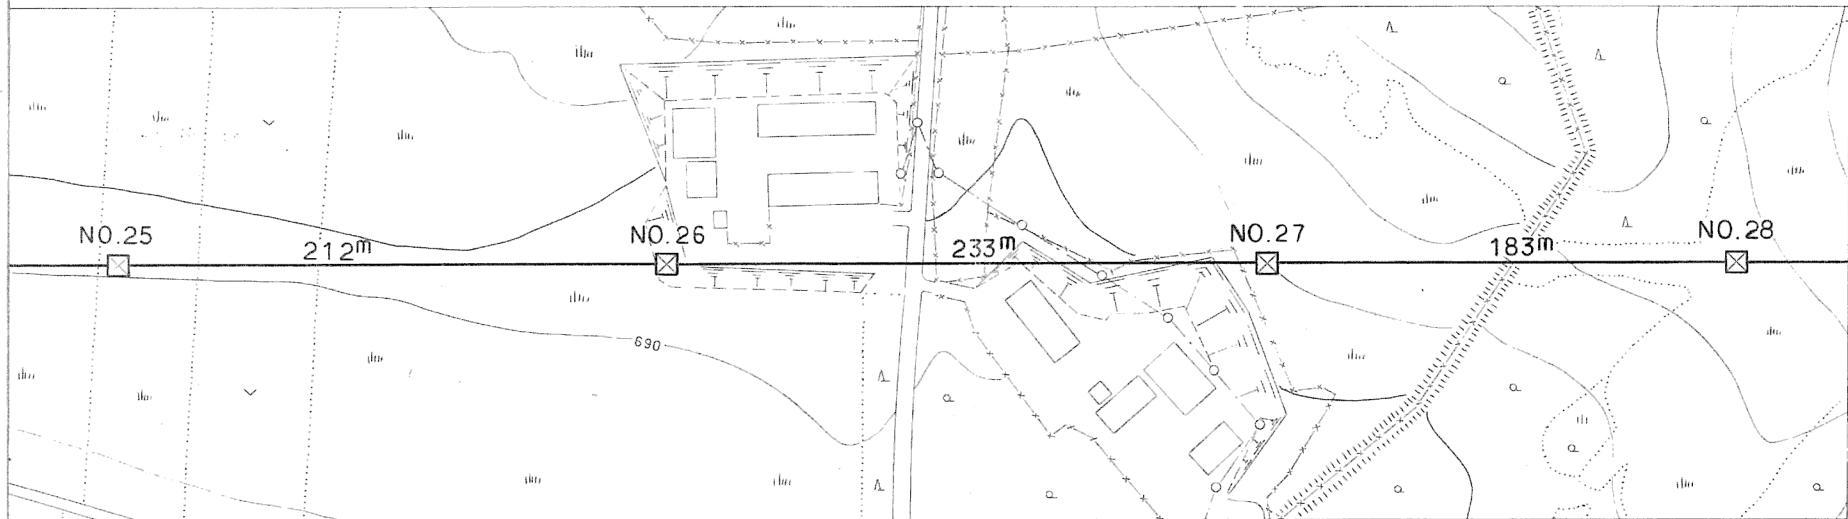
No.26 ～ No.27

畜産試験場 自家用線
No.なし ～ 引込
低圧 DV 3.2φ
H=4.7m ℓ=32.0m

畜産試験場 自家用線
No.なし～ No.なし
低圧 3条 OW4.0φ
H=7.0m ℓ=29.8m

施設総合管理所
施設名
逆川連絡線
業務名
逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託
図名
逆川連絡線実測平面図
全33葉中の12
縮尺
1/2,000
岩手県企業局
N
700
690
223m
NO.29
199m
NO.30
211m
NO.31
220m
700
710
720
690
1M
28.0
甲
6A
6A
1M
30.0
甲
6A
6A
1M
31.5
甲
6A
6A
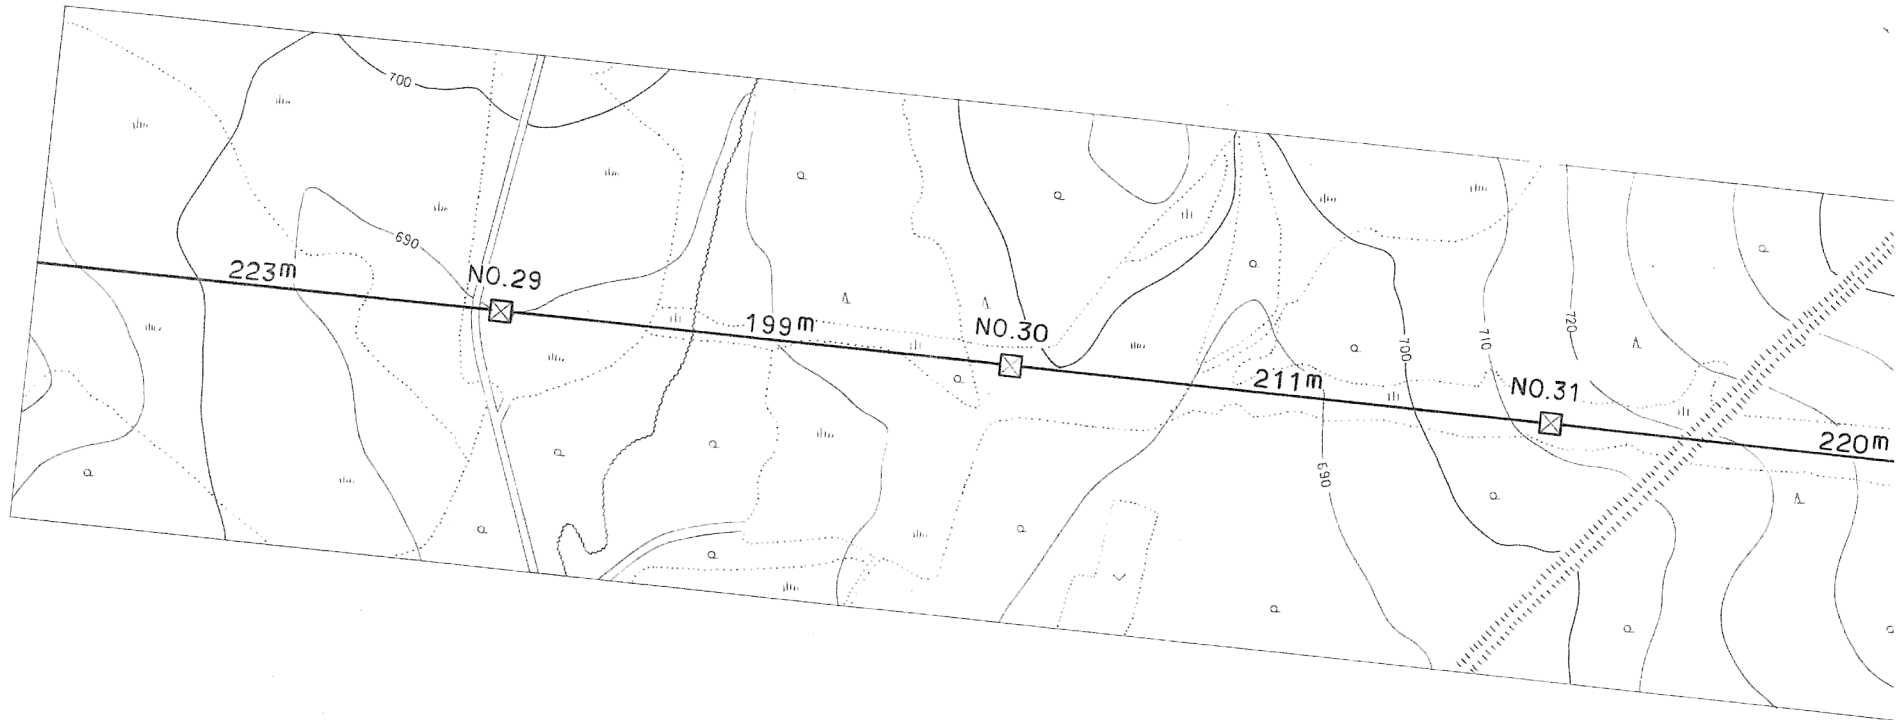
施 設 総 合 管 理 所			
施 設 名	逆川連絡線		
業 務 名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図 名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の13		縮尺	1/2,000
岩 手 県 企 業 局			
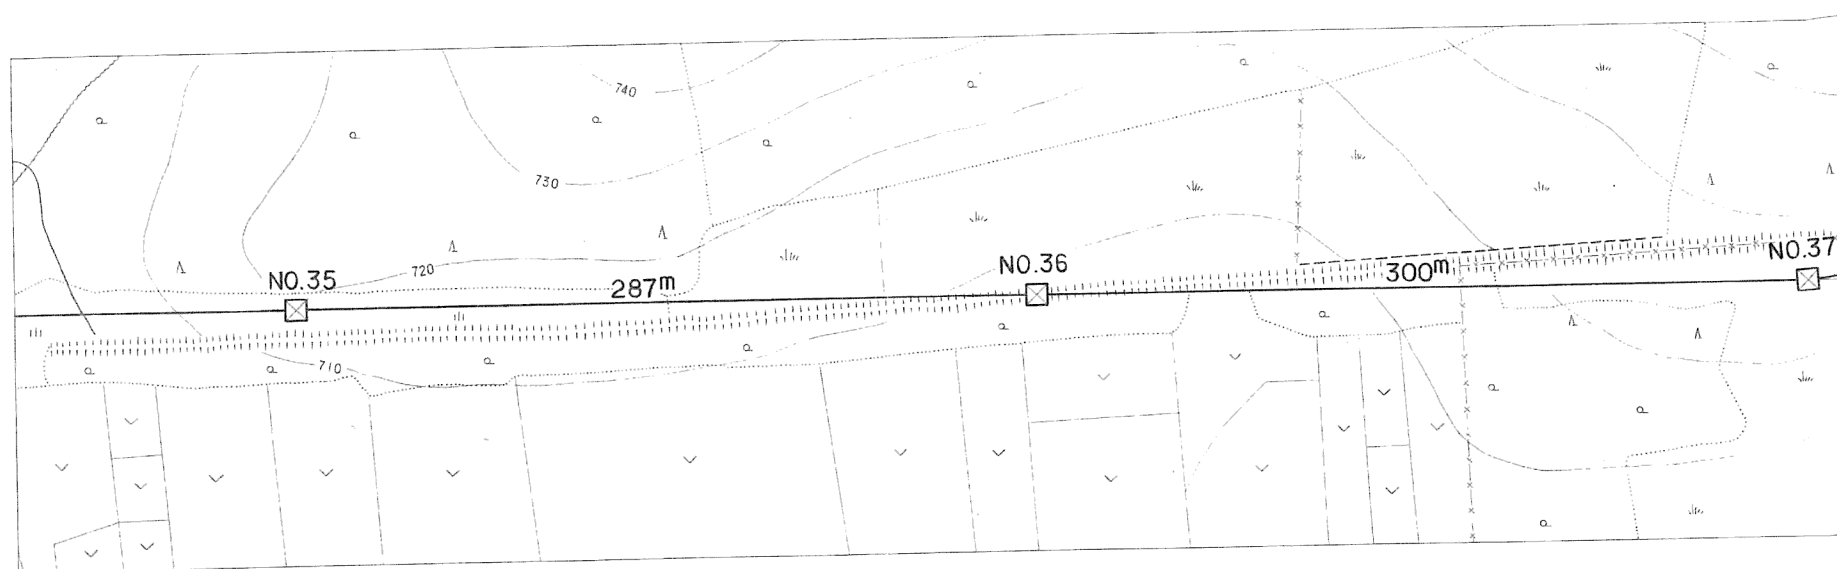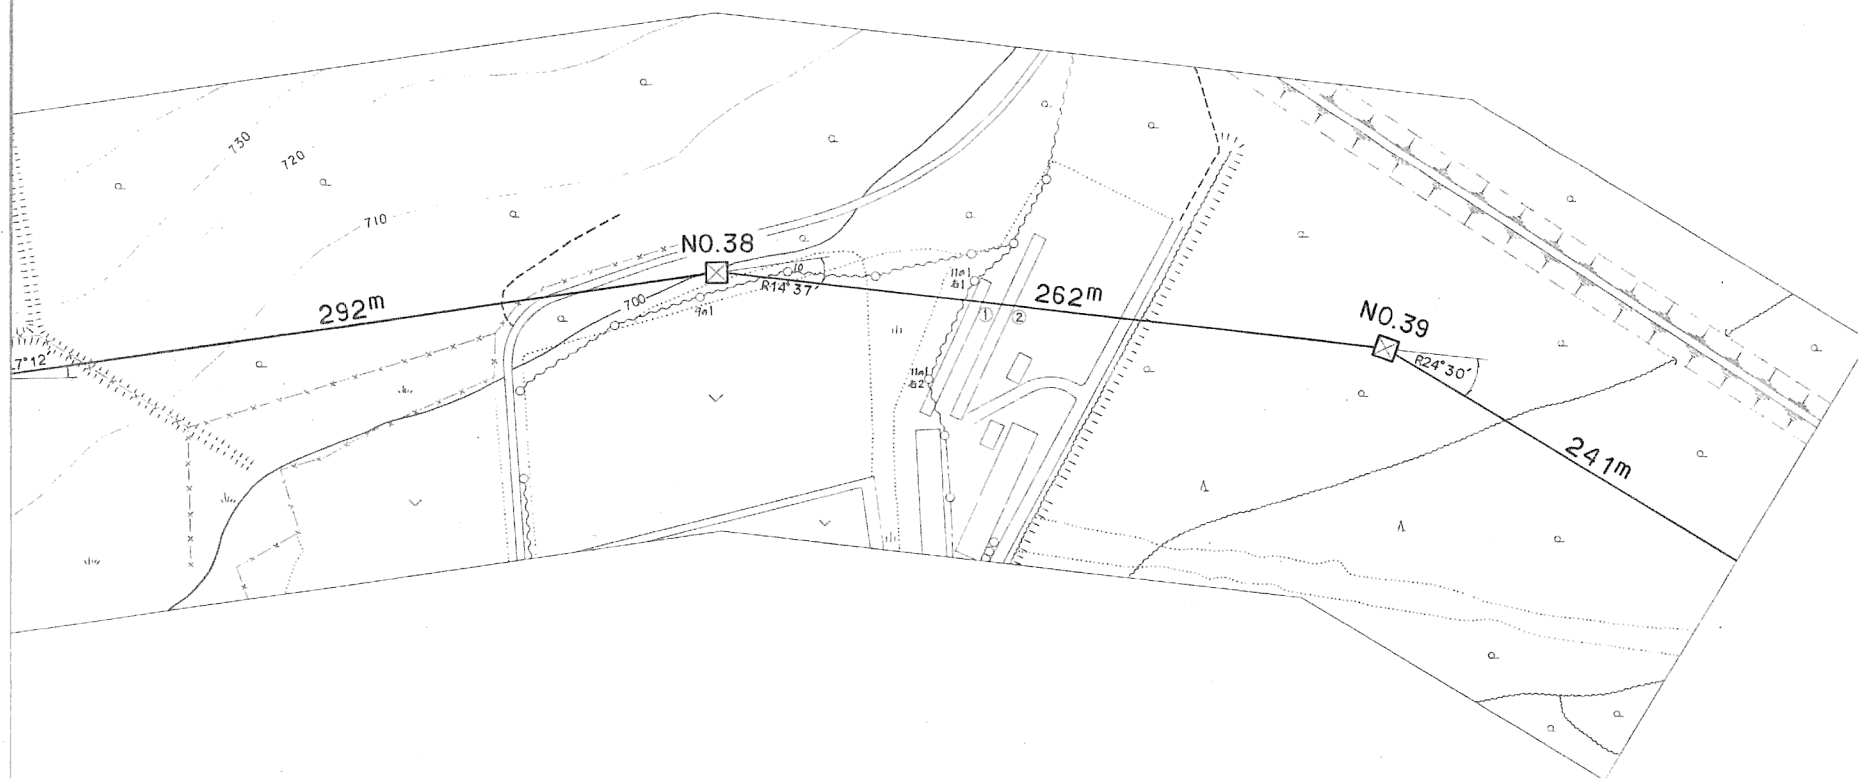
7
No. 38 ～ No. 39
NTT岩洞一線
No. 9の1 ～ No. 10
弱電ケーブル
吊線 GS 22□
H = 5.8m ℎ = 28.6m
NTT岩洞一線
No. 11の1右1 ～ No. 11の1右2
弱電ケーブル
吊線 GF 2.6φ
H = 6.0m ℎ = 24.2m
730
720
710
700
NO.38
292m
262m
R14°37'
NO.39
R24°30'
241m
1B
36.0 甲
1C
40.0 乙
6A 6A
6A 6A
No. 38 ～ No. 39
① 小屋
ビニール葺
L = 0.0m
H = 2.9m
ℎ = 27.6m
② 小屋
ビニール葺
L = 0.0m
H = 2.9m
ℎ = 27.3m
施設総合管理所
施設名 逆川連絡線
業務名 逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託
図名 逆川連絡線実測平面図
全33葉中の15
縮尺 1/2,000
岩手県企業局
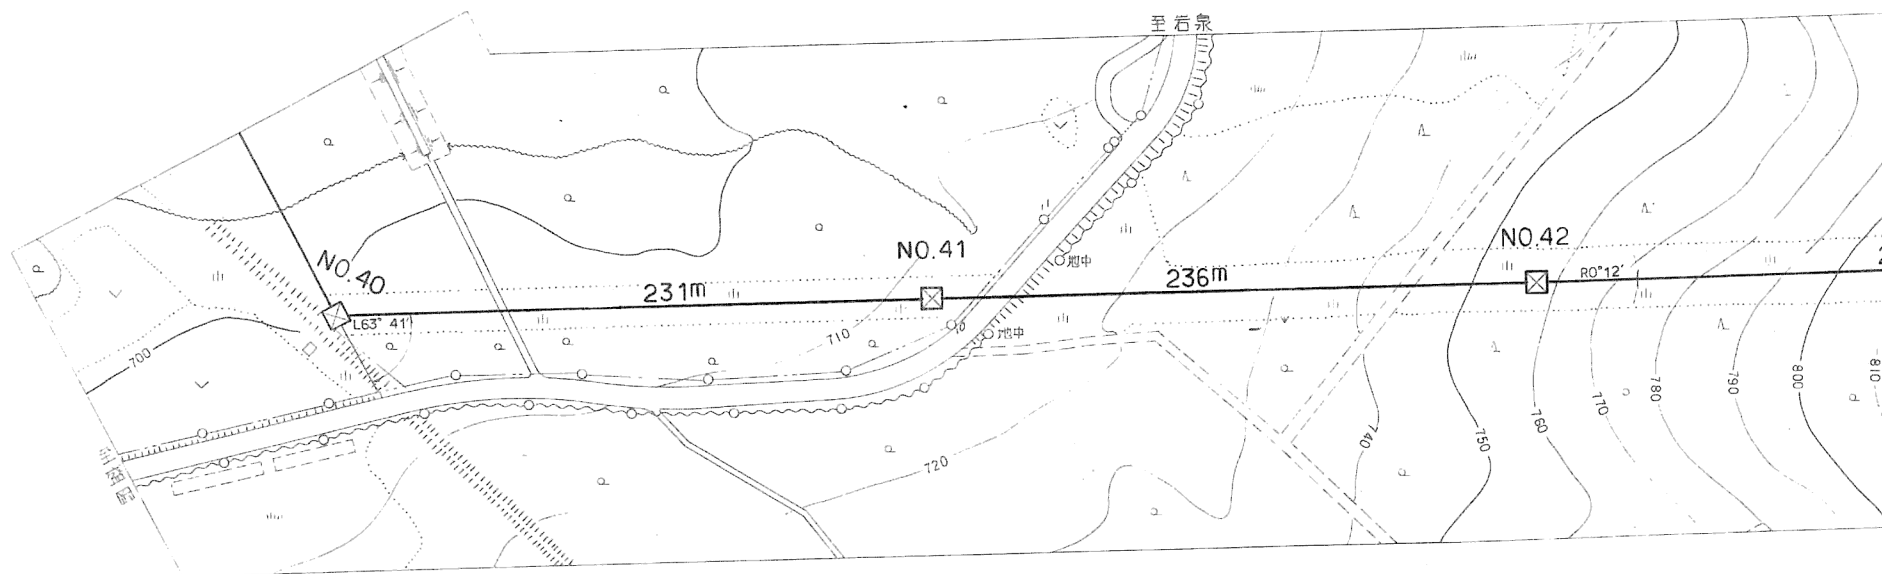
施　設　総　合　管　理　所		
施 設 名	逆川連絡線	
業 務 名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図　名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の17	縮尺	1/2,000
岩　手　県　企　業　局		
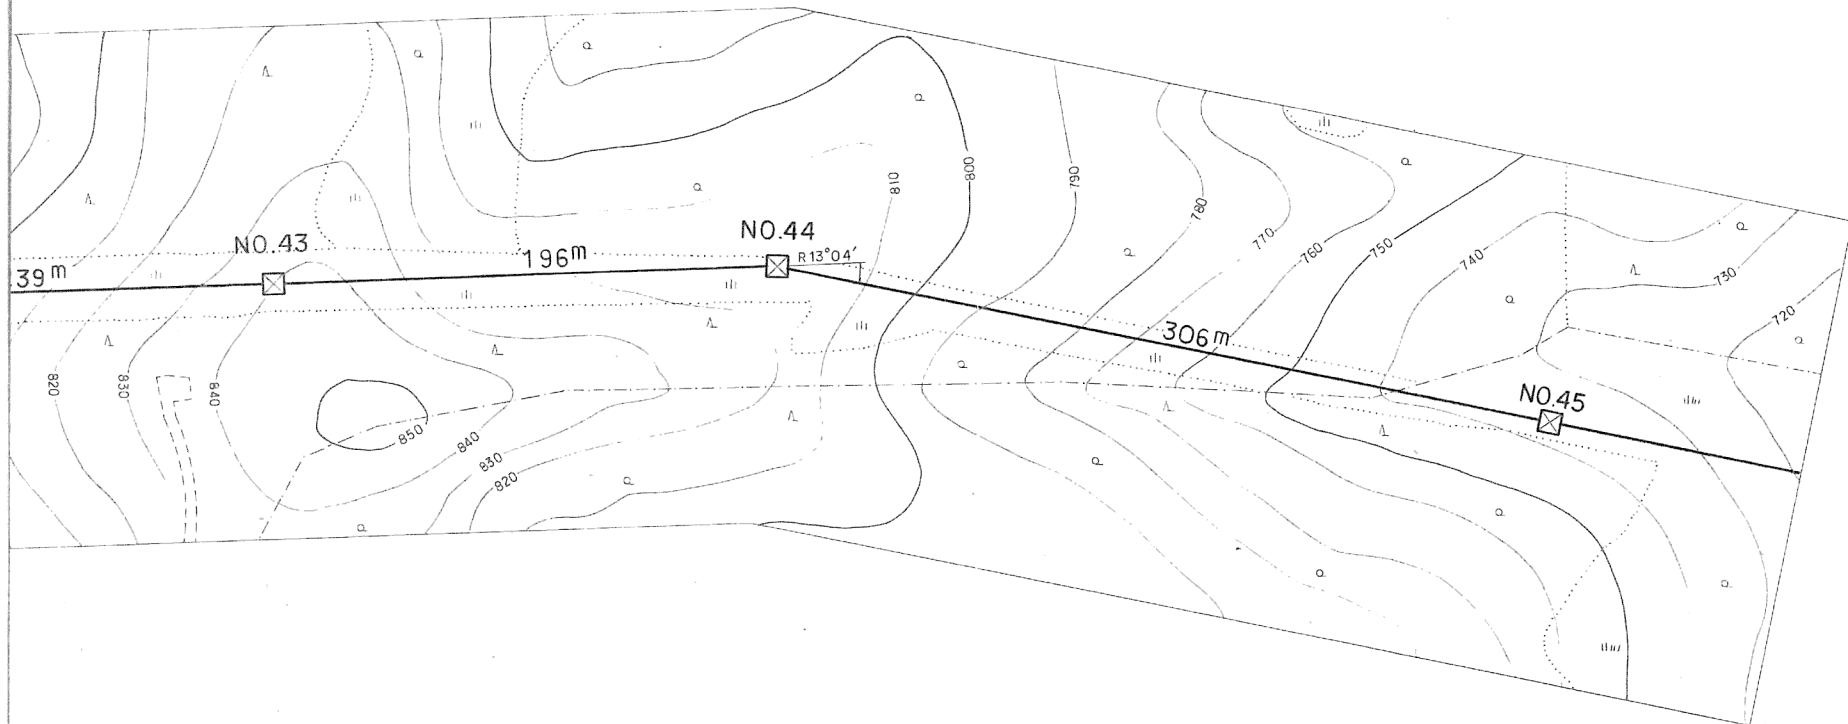
施設総合管理所
施設名
逆川連絡線
業務名
逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託
図名
逆川連絡線実測平面図
全33葉中の18
縮尺
1/2,000
岩手県企業局
N
至盛岡岩泉線
至小石川
306m
288m
NO.46
NO.47
L27° 37'
710
720
730
740
750
760
770
780
790
No.92～No.93
農道
W = 5.5m
ℓ = 41.6m
1Ma
34.0
甲
1Ca
26.0
甲
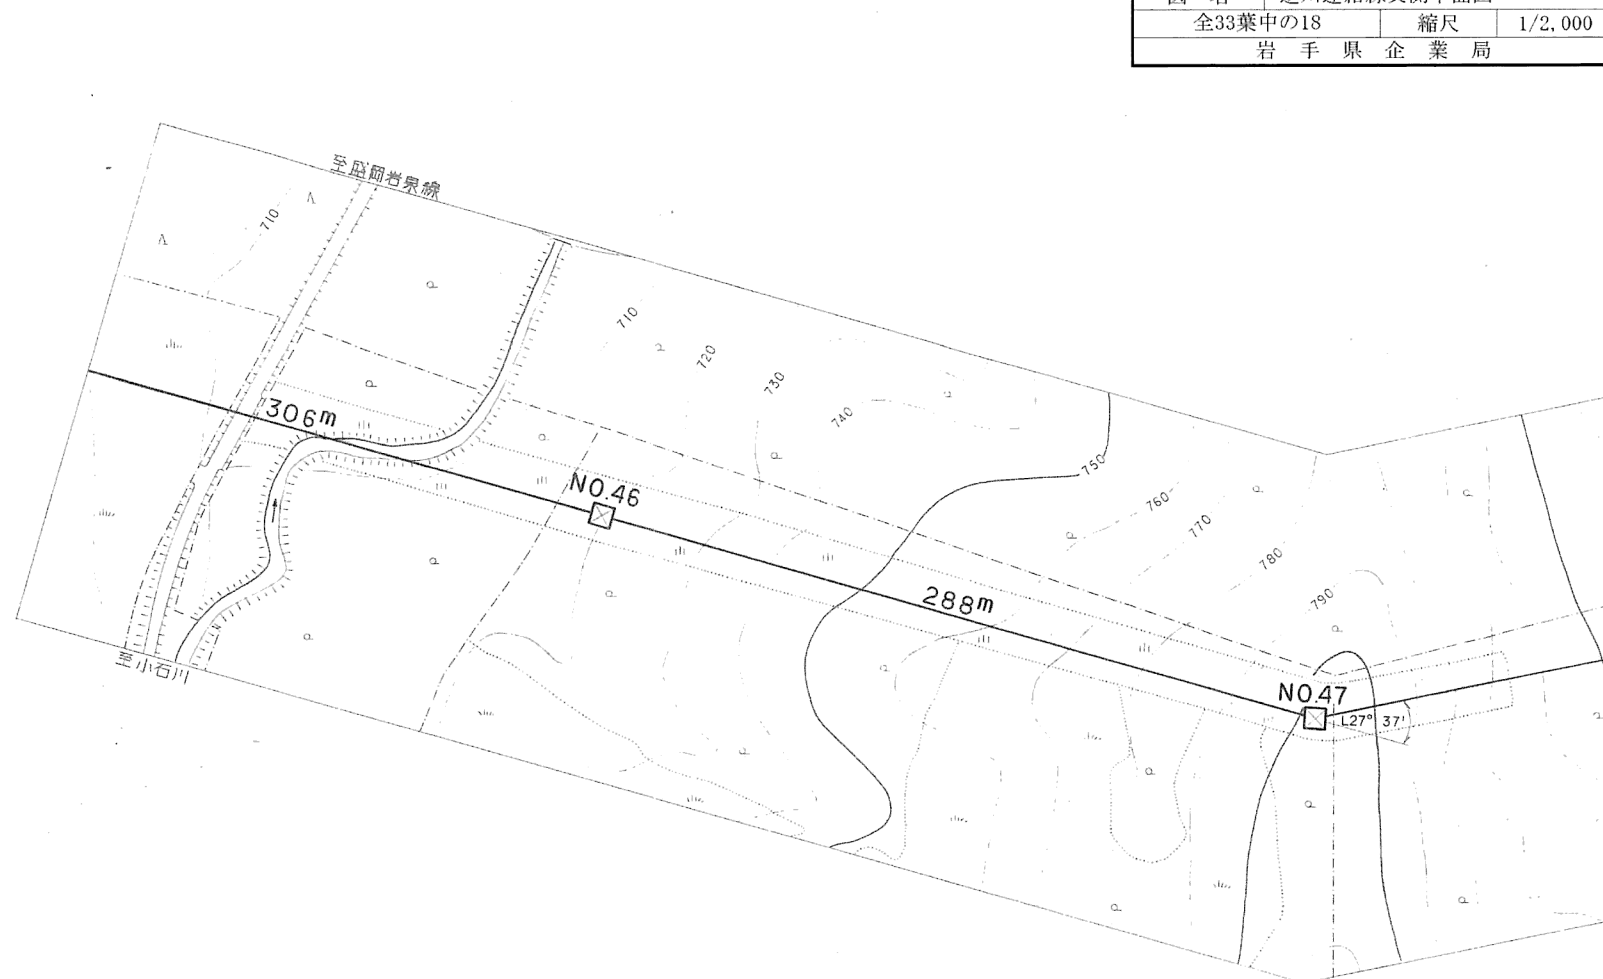
H－1
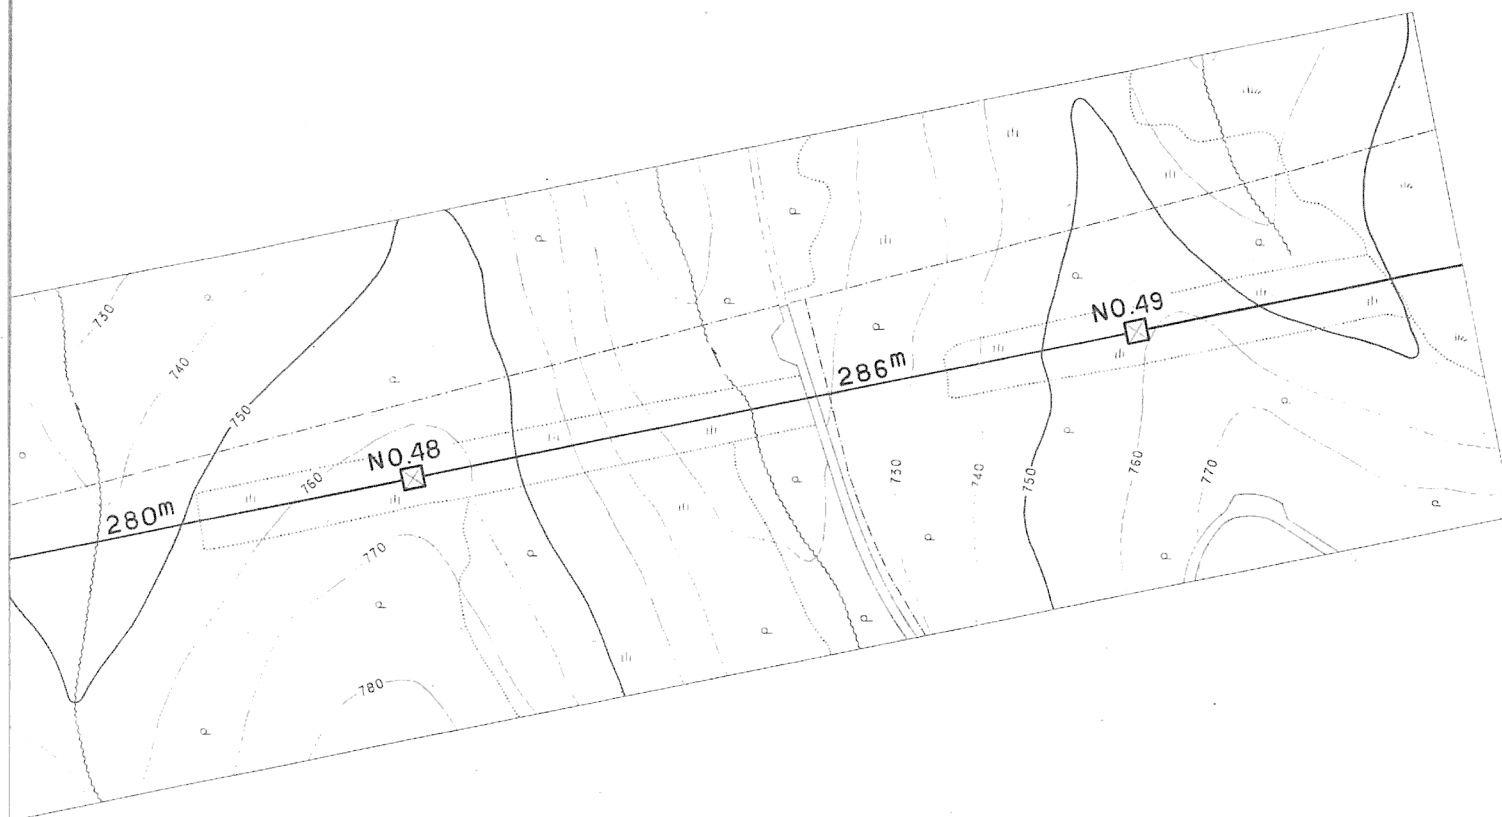
施 設 総 合 管 理 所		
施設名	逆川連絡線	
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の19	縮尺	1/2,000
岩 手 県 企 業 局		

施　設　総　合　管　理　所		
施 設 名	逆川連絡線	
業 務 名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図　名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の20	縮尺	1/2,000
岩　手　県　企　業　局		

N

1Ma
26.0
甲
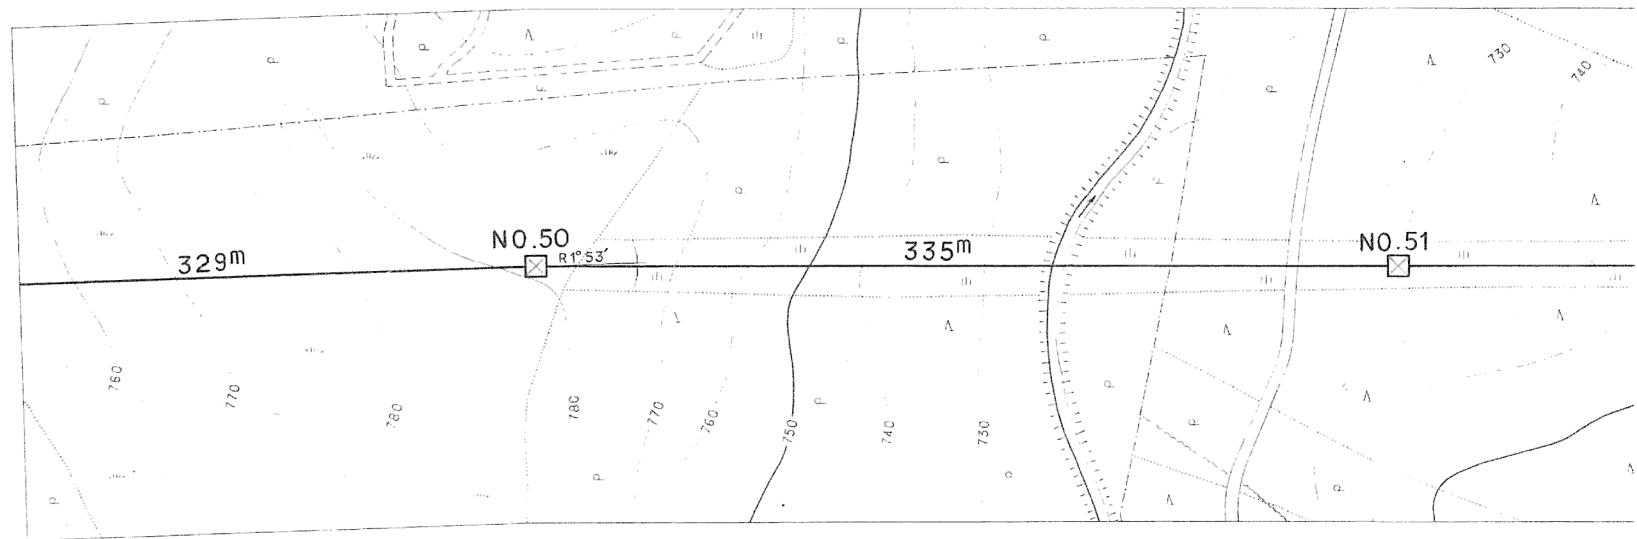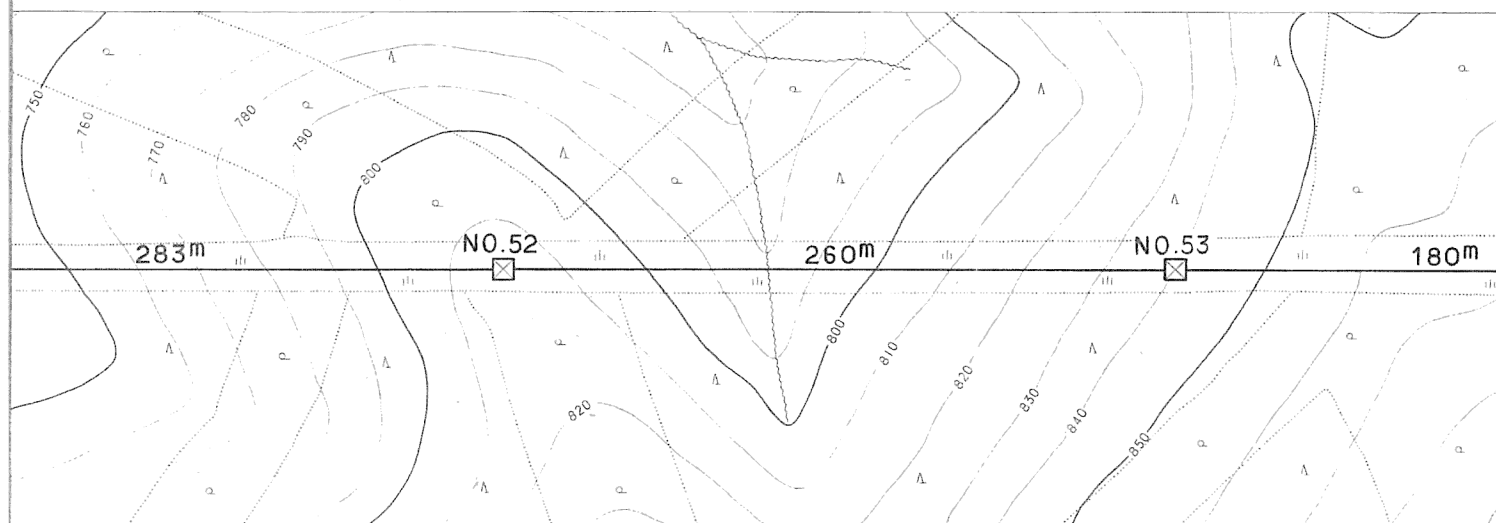
施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の21		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			

No51～No53 国有林 鉄塔敷 線下敷を貸付.
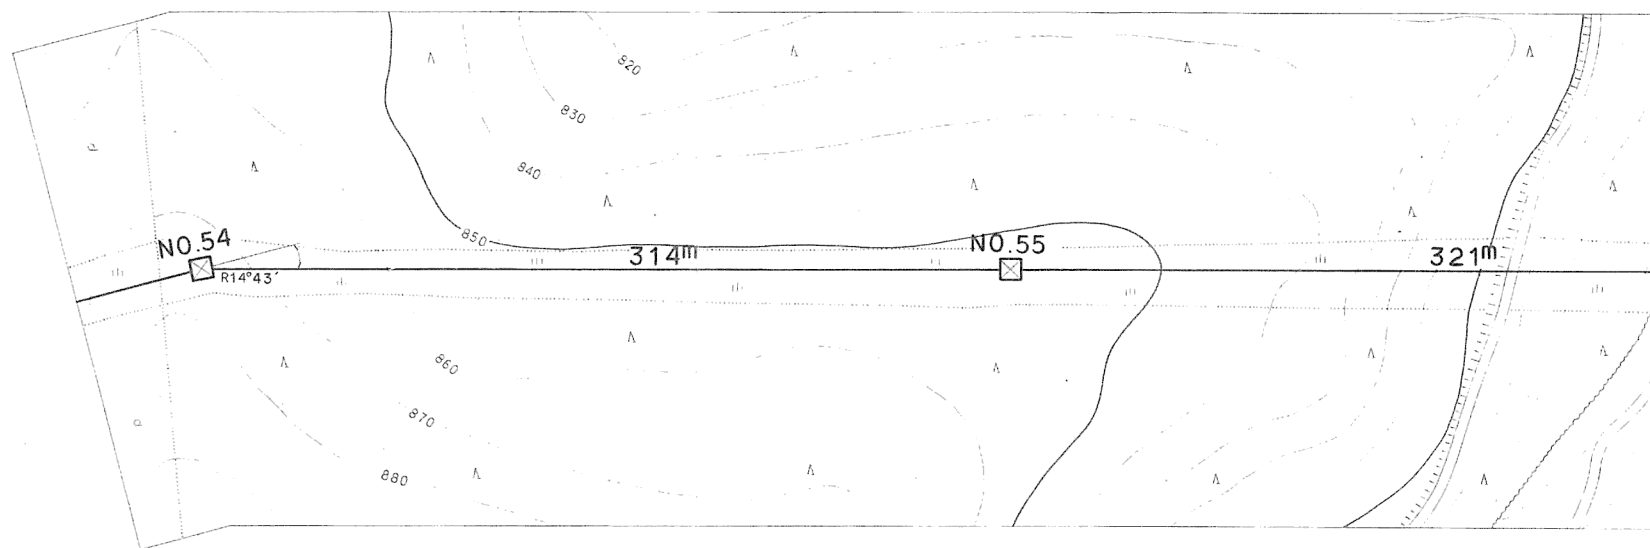
施設総合管理所		
施設名	逆川連絡線	
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の22	縮尺	1/2,000
岩手県企業局		

⑪
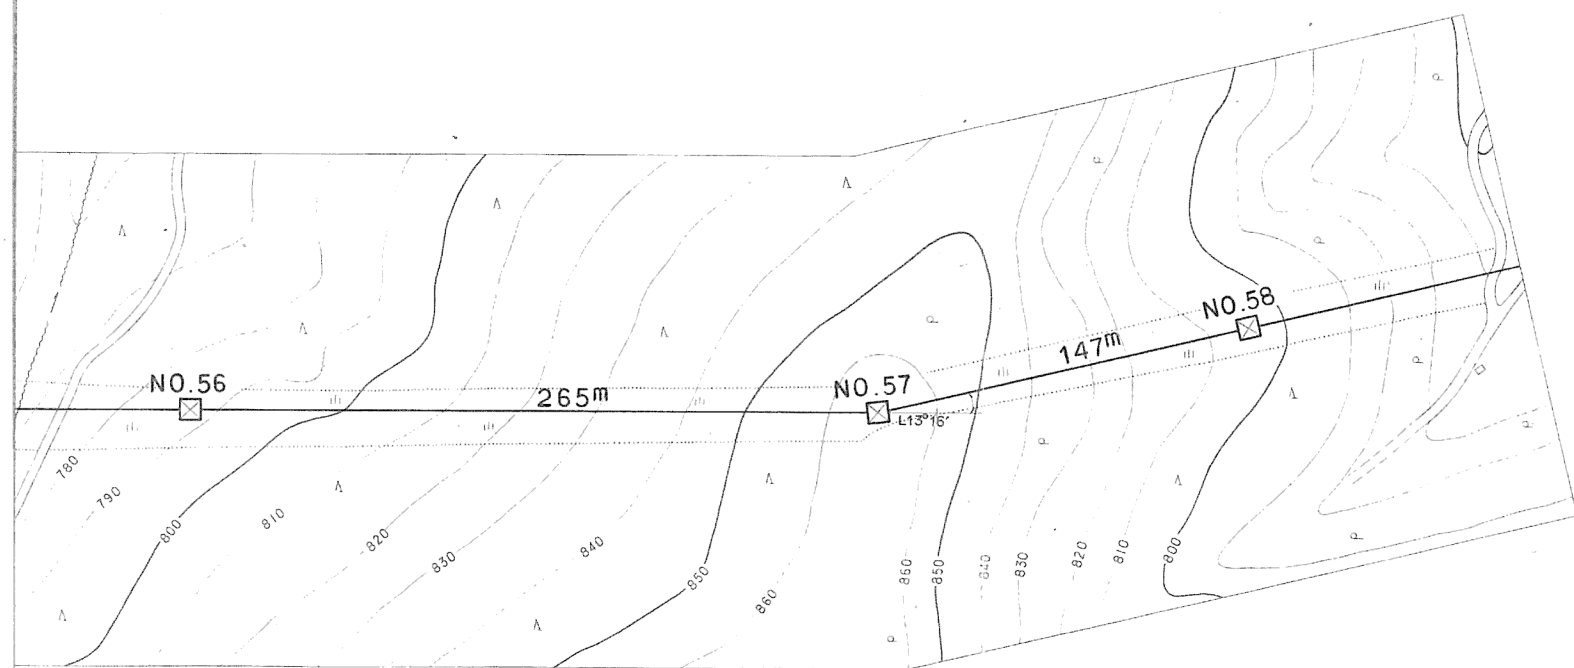
1Ma 34.0 甲

1Bc 30.0 甲

1Mc 30.0 甲

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の23		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			

N
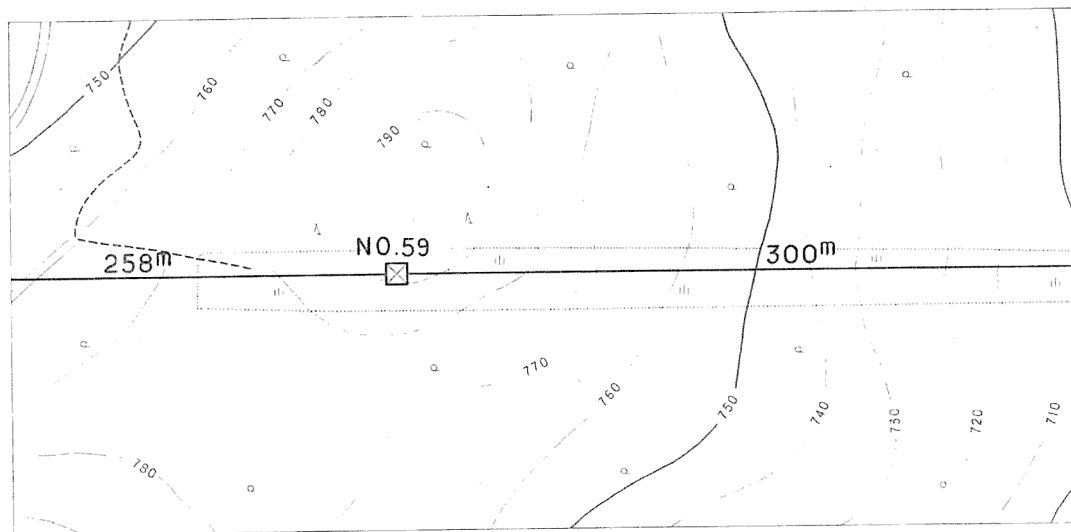
施設総合管理所		
施設名	逆川連絡線	
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の24	縮尺	1/2,000
岩手県企業局		

⑫
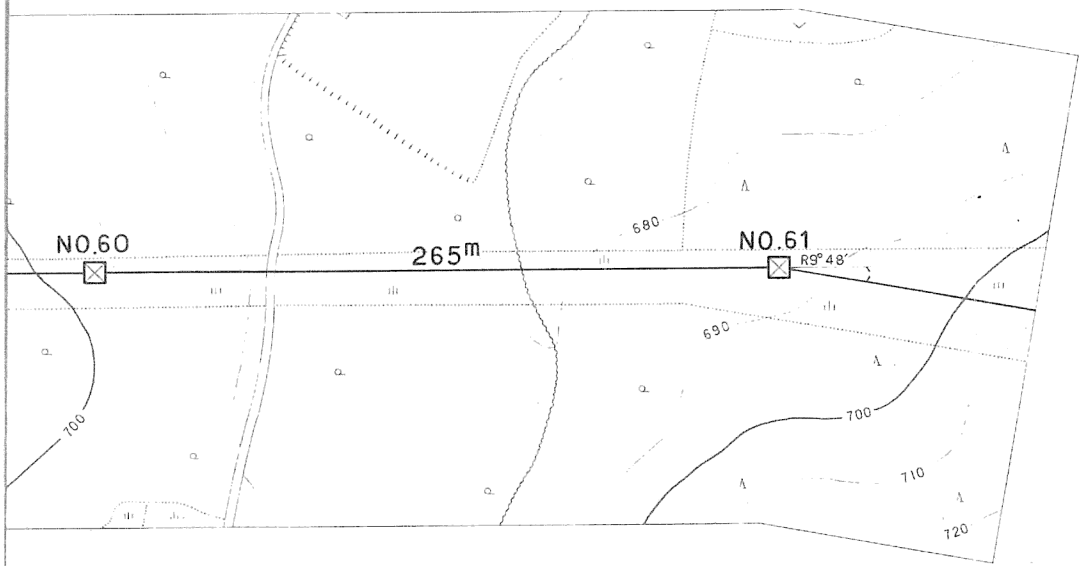
1Ma
36.0 甲

1Bc
30.0 甲

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の25		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			
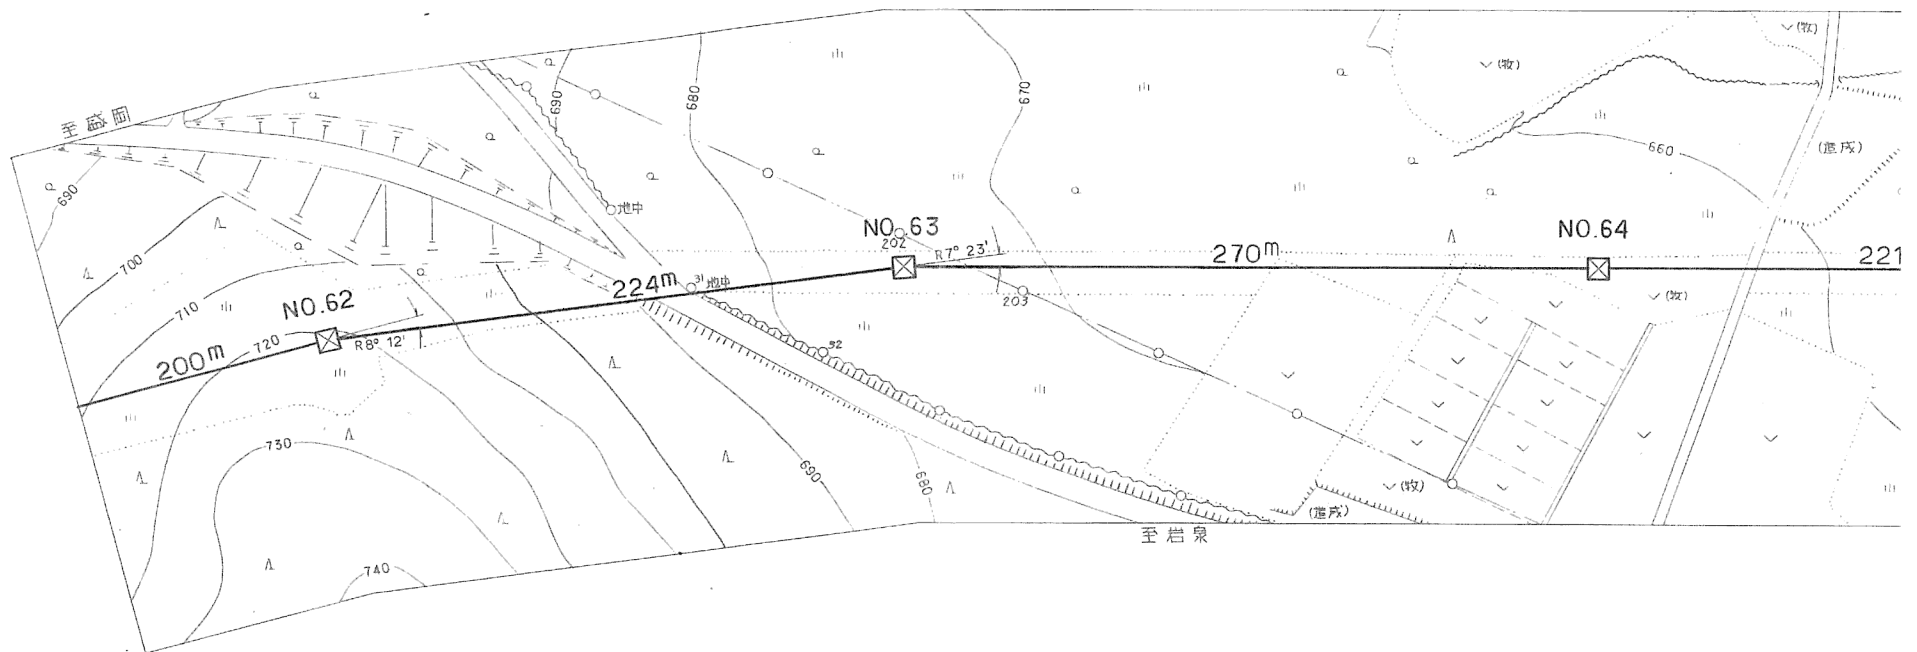
施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の27	縮尺	1/2,000	
岩手県企業局			

⑬

No.113 ～ No.114
自家用TVアンテナ線
No.なし ～ No.なし
弱電ケーブル
吊線 GF2.6φ
H=1.2m ℓ=25.5m

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の28		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			
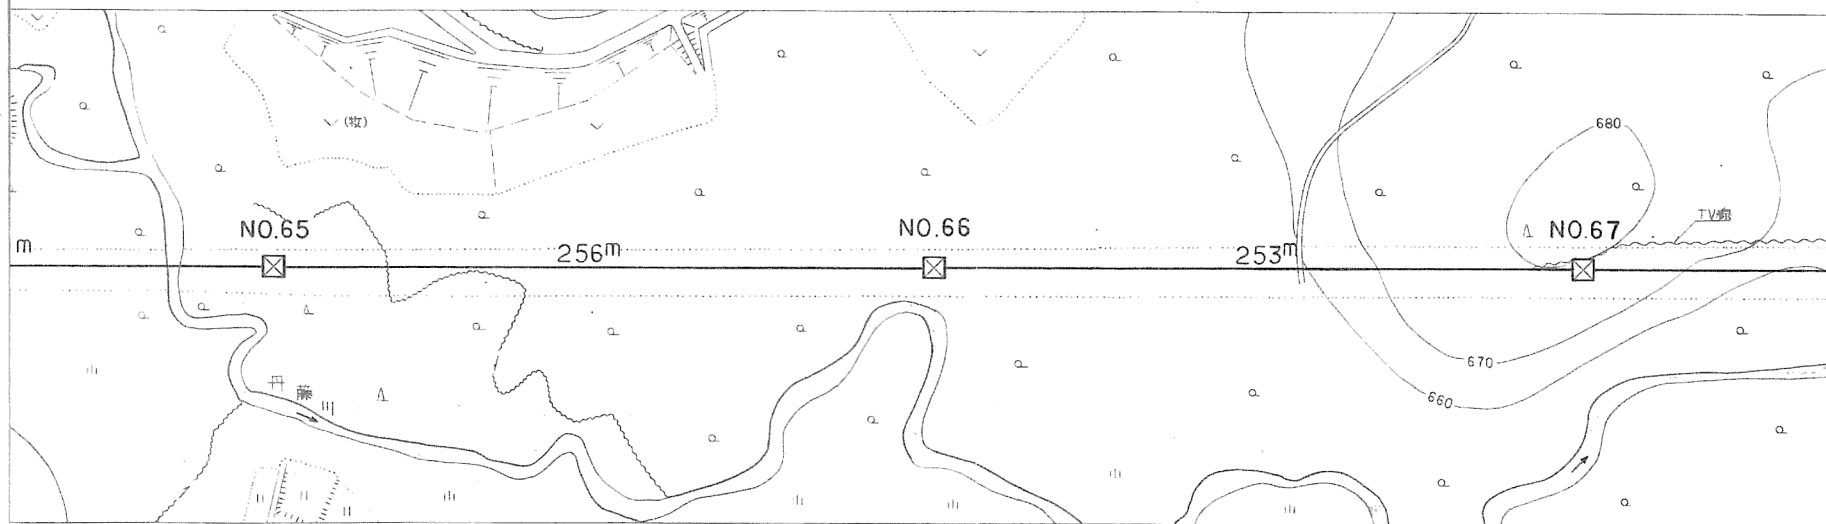
No.116 ~ No.117

東北電力(株)芳平線
No.2 ~ No.3
高圧x1 ACSR/OC38
H=6.3m 〒=14.6m

N

670
660
(牧)
NO.68
NO.69
NO.70
245m
222m
250m
丹藤川
畑中
660
至 厳岡

No.116~No.117

No.117~No.118
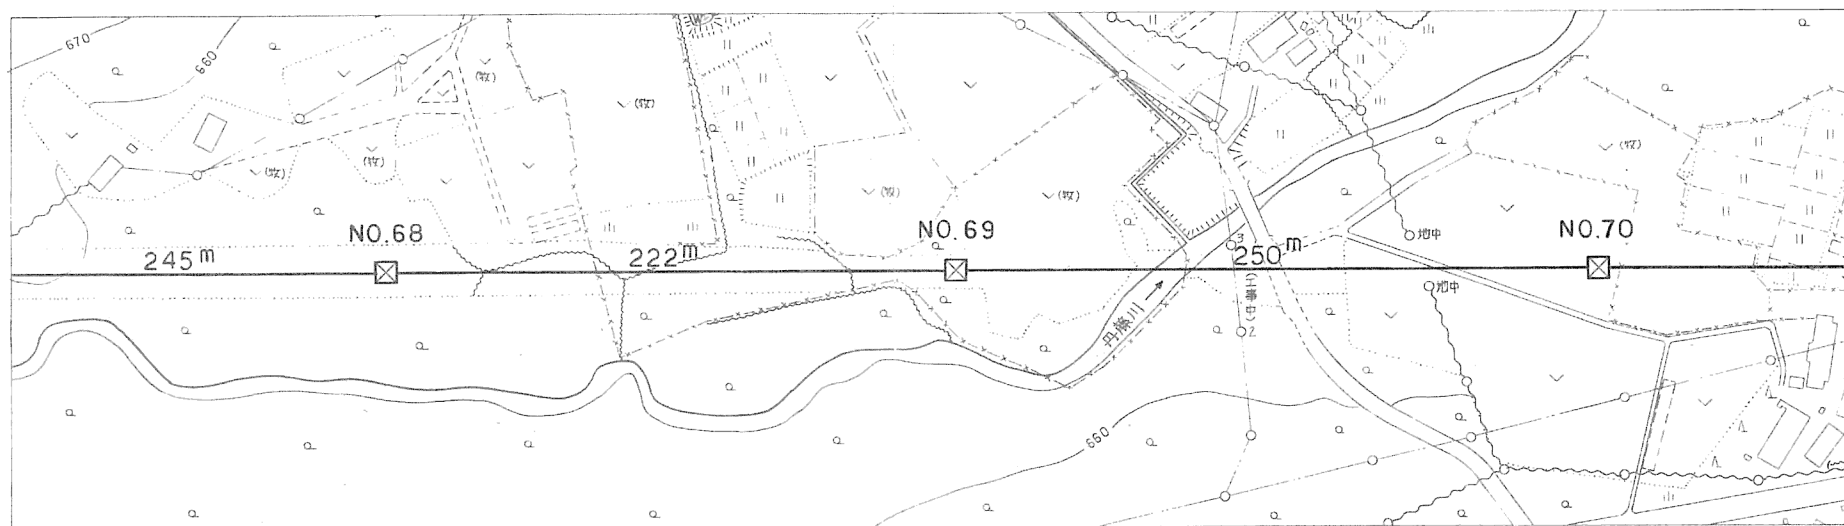
①ビニールハウス
ビニール葺
L=0.0m
H=3.3m
〒=16.7m

施設総合管理所		
施設名	逆川連絡線	
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託	
図名	逆川連絡線実測平面図	
全33葉中の29	縮尺	1/2,000
岩手県企業局		

1D1
24.5 乙
6A 6A
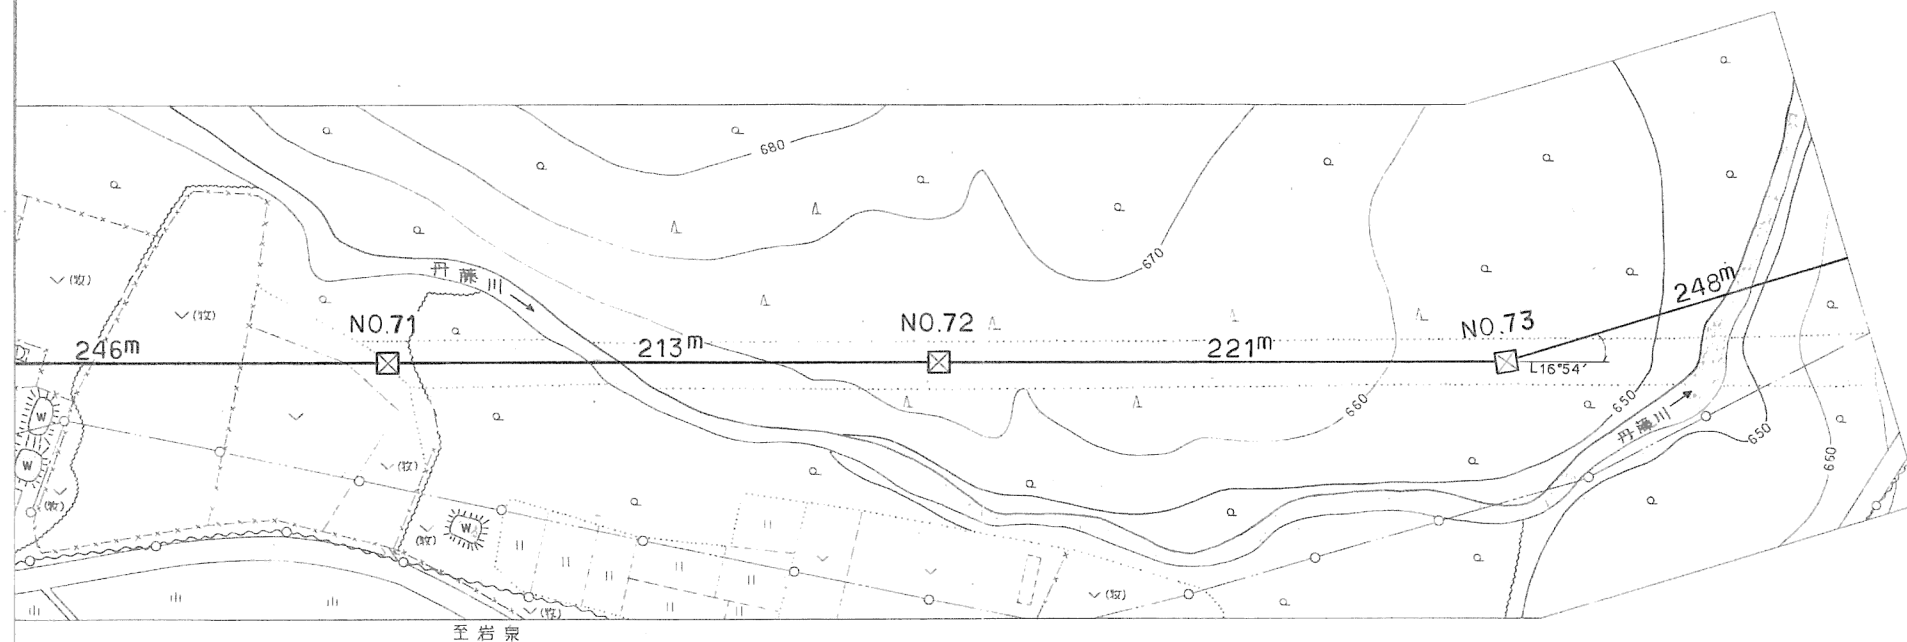
No.118 ~ No.119
1級河川 丹藤川
W = 10.0m
ℓ = 28.0m

1A
35.5 甲
6A

1B
40.0 甲
6A 6A

No.120 ~ No.121
1級河川 丹藤川
W = 13.0m
ℓ = 43.4m

施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の30		縮尺	1/2,000
岩手県企業局			
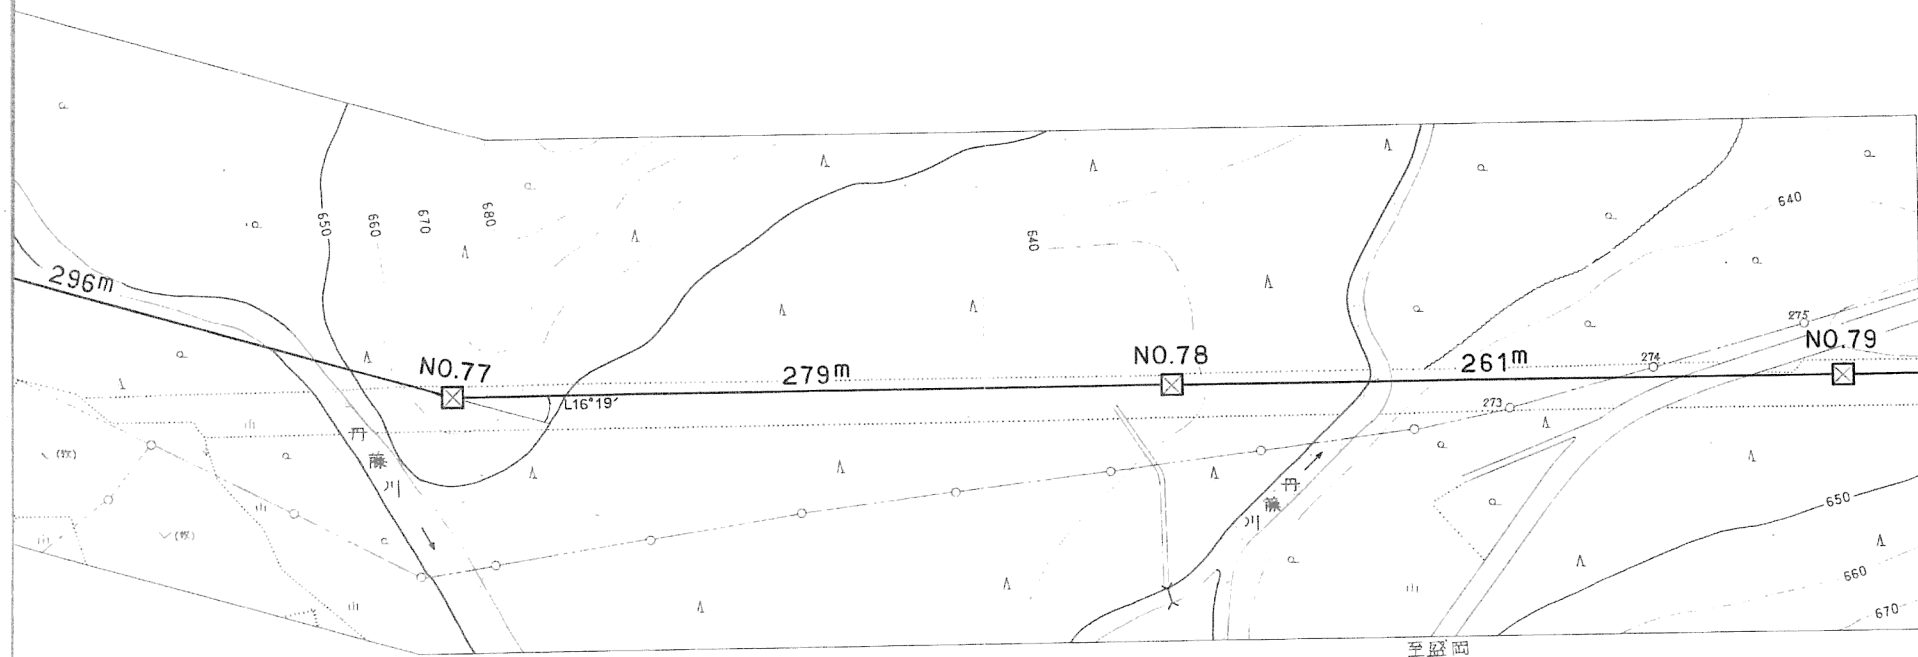
施設総合管理所			
施設名	逆川連絡線		
業務名	逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託		
図名	逆川連絡線実測平面図		
全33葉中の32	縮尺	1/2,000	
岩手県企業局			

施設総合管理所
施設名 逆川連絡線
業務名 逆川連絡線鉄塔巡視点検ほか業務委託
図名 逆川連絡線実測平面図
全33葉中の33
縮尺 1/2,000
岩手県企業局
NO.130～NO.131
NTT 岩洞線
NO.130 ～ NO.130左1
弱電ワイヤ
吊線 GF 2.6φ
NO.83
NO.84
NO.85
241m
232m
51m
L1°45'
L30°21'
丹藤川→
TV線
岩手県企業局 逆川揚水場
630
640
650
660
670
680
1M
36.0 甲
1HM
46.0 乙
1D2
34.0 甲
鉄構
8.4
6A 6A
6A 6A
6A 6A
6A

4　屋外変電所　機器配置図

1葉
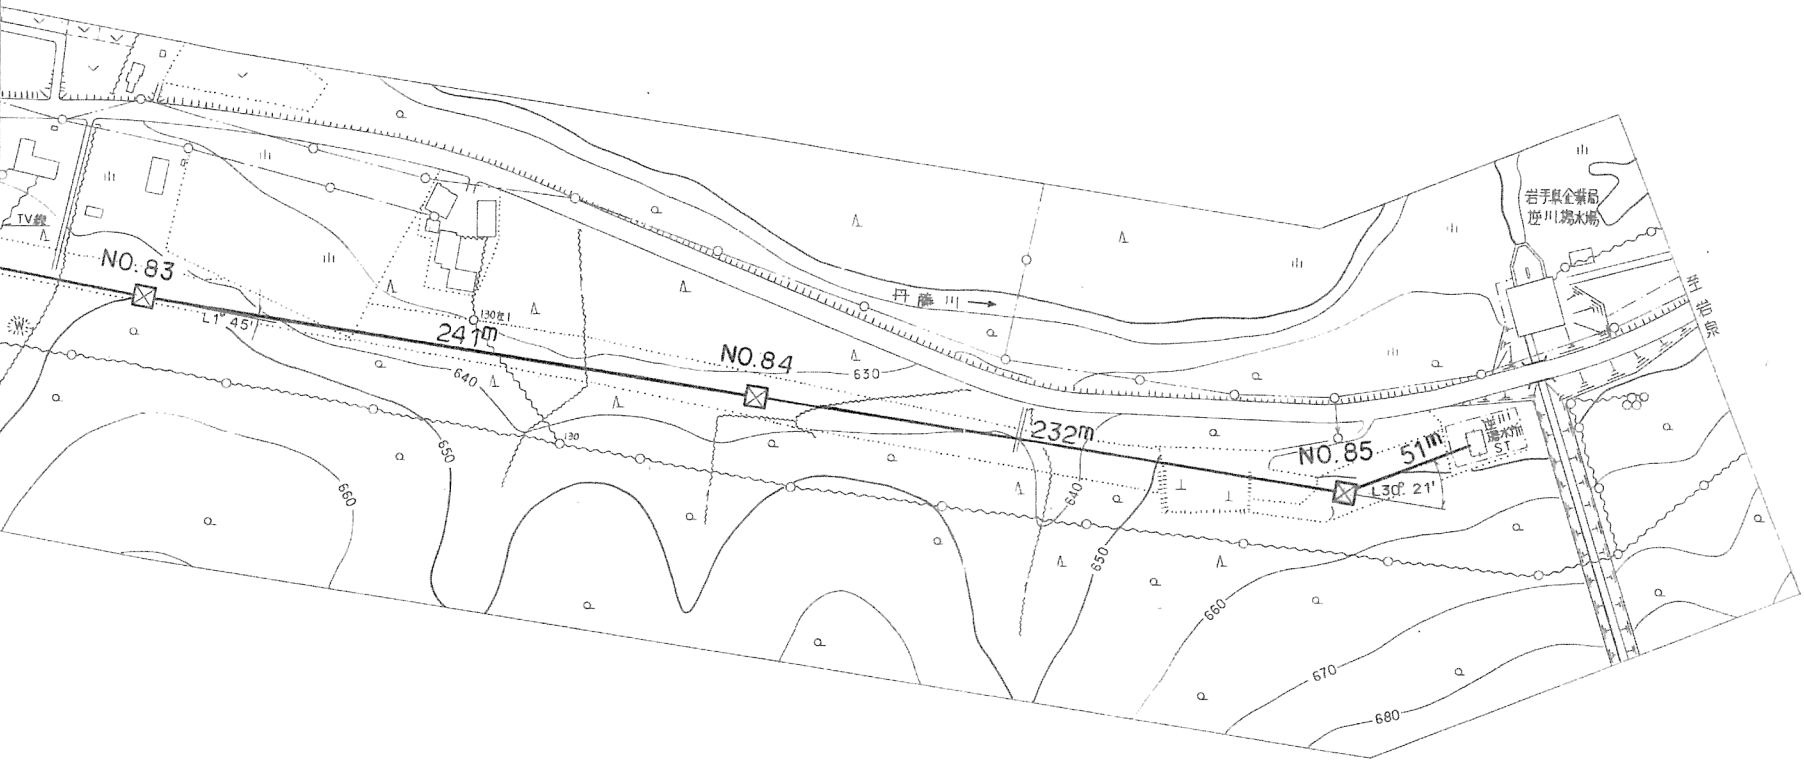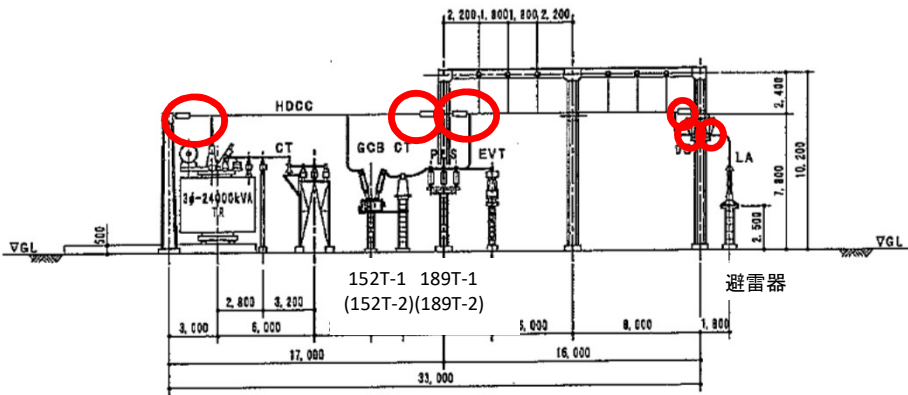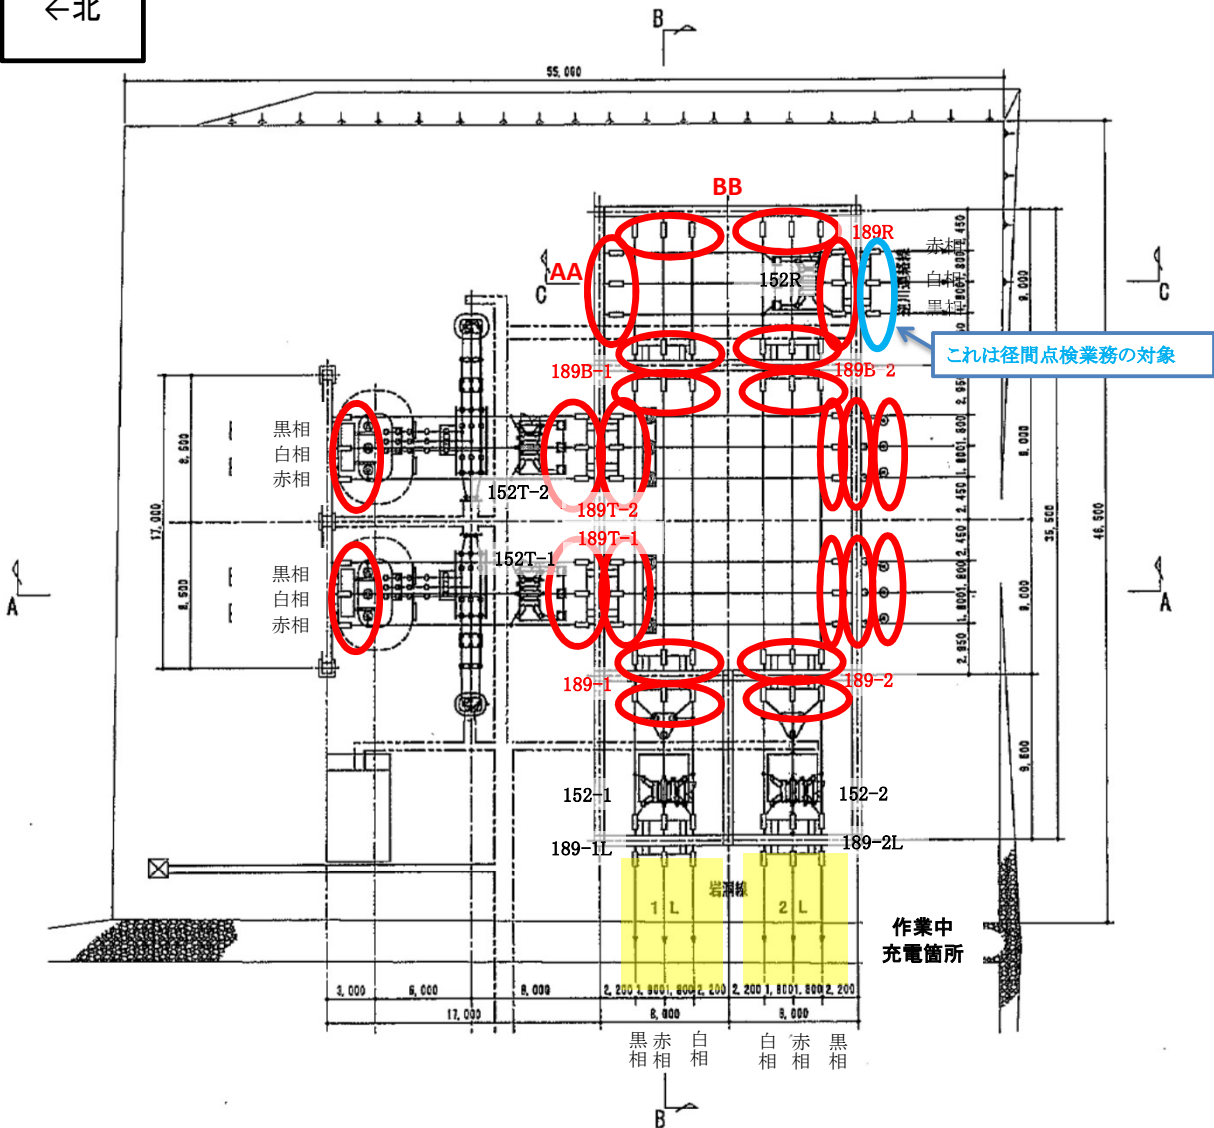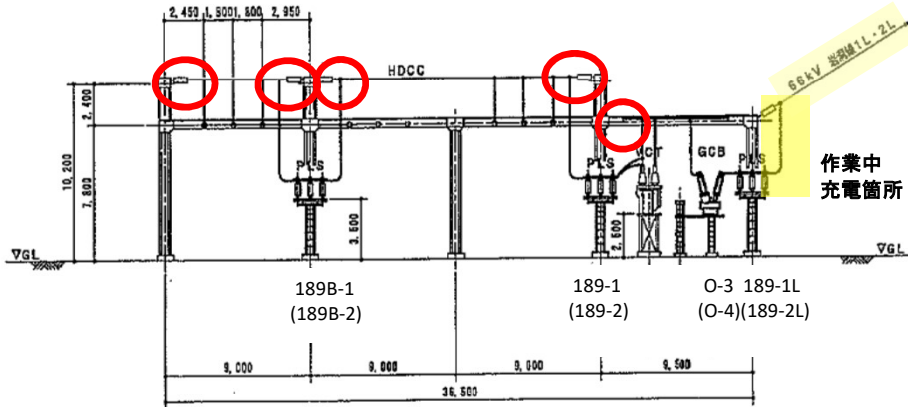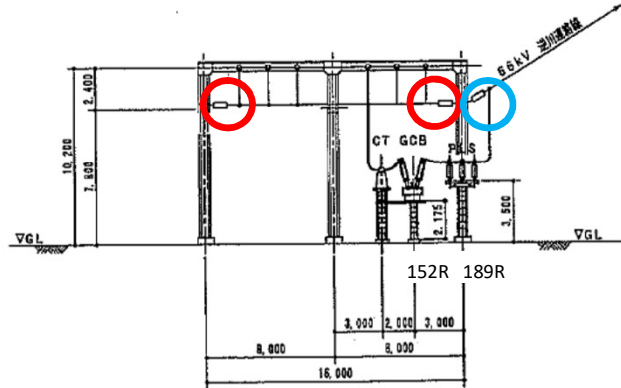
←北
凡例
：対象碍子
：充電箇所
施設総合管理所
施設名
岩洞第一発電所
業務名
岩洞第一発電所　屋外設備碍子点検業務
図面名
屋外変電所　機器配置図
全１葉中の１
岩手県　企業局
これは径間点検業務の対象
作業中
充電箇所
AA
BB
189R
152R
赤相
白相
黒相
189B-1
189B-2
152T-2
189T-2
189T-1
152T-1
189-1
189-2
152-1
152-2
189-1L
189-2L
SECTION A-A
152T-1 189T-1
(152T-2)(189T-2)
避雷器
SECTION B-B
189B-1
(189B-2)
189-1
(189-2)
O-3 189-1L
(O-4)(189-2L)
SECTION C-C
152R 189R